

FRACARRO

Telecamera Dome IP



Guida rapida

Guida di avvio rapido

Informazioni su questo manuale

Questo manuale è applicabile alla Telecamera IP Dome.

Il manuale include istruzioni per l'uso e la gestione del prodotto. Immagini, grafici, immagini e tutte le altre informazioni di seguito sono solo a scopo di descrizione e spiegazione. Le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a modifiche, senza preavviso, a causa di aggiornamenti del firmware o altri motivi. Si prega di cercare la versione più recente nel sito Web dell'azienda.

Utilizzare questo manuale dell'utente sotto la guida di professionisti.

Limitazione di responsabilità legale

L'installazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato in conformità alle leggi e normative locali sulla sicurezza. Fracarro Radioindustrie di conseguenza è esonerata da qualsivoglia responsabilità civile o penale conseguente a violazioni delle norme giuridiche vigenti in materia e derivanti dall'uso improprio del prodotto da parte dell'installatore, dell'utilizzatore o di terzi.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita secondo le indicazioni di installazione fornite, al fine di preservare l'operatore da eventuali incidenti e il prodotto da eventuali danneggiamenti.

Non aprire il contenitore del prodotto, parti a tensione pericolosa possono risultare accessibili all'apertura dell'involucro.

**PER QUANTO RIGUARDA IL PRODOTTO CON ACCESSO A INTERNET,
LA NOSTRA AZIENDA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER**

FUNZIONAMENTO ANOMALO, PERDITA DI PRIVACY O ALTRI DANNI DERIVANTI DA ATTACCO CYBER, ATTACCO HACKER, VIRUS O ALTRI RISCHI DI SICUREZZA INTERNET; TUTTAVIA, LA NOSTRA AZIENDA FORNIRA' SUPPORTO TECNICO TEMPESTIVO SE NECESSARIO.

LE LEGGI SULLA SORVEGLIANZA VARIANO IN CONFORMITA' ALLE LEGGI E NORMATIVE LOCALI. CONTROLLA TUTTE LE LEGGI RILEVANTI NELLA TUA GIURISDIZIONE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO AL FINE DI ASSICURARSI CHE IL TUO USO SAI CONFORME ALLA LEGGE APPLICABILE. LA NOSTRA AZIENDA NON SARÀ RESPONSABILE NEL CASO CHE QUESTO PRODOTTO SIA UTILIZZATO CON SCOPI ILLEGITTIMI. IN CASO DI QUALSIASI CONFLITTO TRA QUESTO MANUALE E LA LEGGE APPLICABILE, L'ULTIMO PREVALE

Dichiarazione di conformità UE



Fracarro dichiara che il prodotto è conforme alle direttive 2014/30/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet

ce.fracarro.com



2012/19 / UE (direttiva RAEE): i prodotti contrassegnati con questo simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati nell'Unione europea. Per un corretto riciclaggio, restituire questo prodotto al proprio fornitore locale al momento dell'acquisto di nuove attrezzature equivalenti o smaltilo nei punti di raccolta designati.



2006/66/ CE (direttiva sulle batterie): questo prodotto contiene una batteria che non può essere smaltita come rifiuto urbano indifferenziato nell'Unione europea. Consultare la documentazione del prodotto per informazioni specifiche sulla batteria. La batteria è contrassegnata da questo simbolo, che può includere lettere per indicare cadmio (Cd), piombo (Pb) o mercurio (Hg). Per un corretto riciclaggio, restituire la batteria al proprio fornitore o ad un punto di raccolta designato.

Istruzioni di sicurezza

Queste istruzioni hanno lo scopo di garantire che l'utente possa utilizzare correttamente il prodotto per evitare pericoli o perdite di proprietà.

La misura precauzionale è suddivisa in Avvertenze e Precauzioni

Avvertenze: In caso di mancata osservanza di una segnalazione, possono verificarsi lesioni gravi o morte.

Avvertenze: Lesioni o danni alle apparecchiature possono verificarsi se una delle precauzioni viene trascurata.

Avvertenze Seguire queste precauzioni per prevenire lesioni gravi o morte.	Precauzioni Seguire queste precauzioni per prevenire potenziali lesioni o danni materiali.



Avvertenze

- La corretta configurazione di tutte le password e altre impostazioni di sicurezza è responsabilità dell'installatore e / o dell'utente finale.
- Nell'uso del prodotto, è necessario rispettare rigorosamente le norme di sicurezza elettrica della nazione e della regione. Si prega di fare riferimento alle specifiche tecniche per informazioni dettagliate.
- La tensione di ingresso deve soddisfare sia SELV (Safety Extra Low Voltage) sia la Limited Power Source con 24 VAC o 12 VDC secondo lo standard IEC60950-1. Si prega di fare riferimento alle specifiche tecniche per informazioni dettagliate.
- Non collegare più dispositivi a un adattatore di alimentazione poiché il sovraccarico dell'adattatore può causare surriscaldamento o pericolo di incendio.
- Assicurarsi che la spina sia saldamente collegata alla presa di corrente. Quando il prodotto è montato a parete o soffitto, il dispositivo deve essere fissato saldamente.
- In caso di fumo, odore o rumore dal dispositivo, spegnere immediatamente l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione, quindi contattare il centro di assistenza.



Precauzioni

- Accertarsi che la tensione di alimentazione sia corretta prima di utilizzare la telecamera.
- Non lasciar cadere la telecamera o sottoporla a shock fisici.

- Non toccare i moduli sensore con le dita. Se è necessaria la pulizia, utilizzare un panno pulito con un po' di etanolo e pulirlo delicatamente. Se la telecamera non verrà utilizzata per un lungo periodo, sostituire il copriobiettivo per proteggere il sensore dallo sporco.
- Non puntare la telecamera verso il sole o in luoghi particolarmente luminosi. In caso contrario, possono verificarsi fioriture o sbavature (che non rappresentano un malfunzionamento) e allo stesso tempo influiscono sulla resistenza del sensore.
- Il sensore può essere bruciato da un raggio laser, quindi quando si utilizzano apparecchiature laser, assicurarsi che la superficie del sensore non sia esposta al raggio laser.
- Non posizionare la telecamera in ambienti estremamente caldi, freddi (la temperatura di esercizio deve essere compresa tra -30 ° C e +60 ° C o tra -40 ° C e +60 ° C se il modello della telecamera ha una "H" nel suo suffisso), luoghi polverosi o umidi e non esporli a radiazioni elettromagnetiche elevate.
- Per evitare l'accumulo di calore, è necessaria una buona ventilazione per l'ambiente operativo.
- Tenere la telecamera lontana da liquidi durante l'uso.
- Durante la consegna, la telecamera deve essere imballata nella sua confezione originale o nella stessa trama.
- Sostituzione regolare delle parti: alcune parti (ad es. Condensatore elettrolitico) dell'attrezzatura devono essere sostituite periodicamente in base al loro tempo di permanenza medio. Il tempo medio varia a causa delle differenze tra l'ambiente operativo e l'utilizzo della cronologia, quindi è consigliabile un controllo regolare per tutti gli utenti. Si prega di contattare il proprio rivenditore per maggiori dettagli.

- L'uso o la sostituzione impropri della batteria possono provocare rischi di esplosione. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni fornite dal produttore della batteria.
- Se il prodotto non funziona correttamente, contattare il rivenditore o il centro di assistenza più vicino. Non tentare mai di smontare la telecamera da soli. (Non ci assumiamo alcuna responsabilità per problemi causati da riparazioni o manutenzioni non autorizzate.)


0504061071124

Sommario

1 Aspetto Descrizione	10
2 Installazione	12
3 Impostazione della telecamera di rete sulla LAN	17
3.1 Cablaggio	17
3.2 Attivazione della telecamera	18
3.2.1 Attivazione tramite Browser Web	18
3.2.2 Attivazione tramite software SADP	20
3.3 Modifica dell'indirizzo IP	21
4 Accesso tramite browser Web	25
5 Funzionamento tramite l'app Guarding Vision	27
5.1 Abilitazione del servizio Guarding Vision sulla telecamera	27
5.1.1 Abilitazione del servizio Guarding Vision tramite il software SADP	27
5.1 .2 Abilitare il servizio Guarding Vision tramite browser Web	28
5.2 Impostazione Guarding Vision	30
5.3 Aggiungi telecamera a Guarding Vision	30
5.4 Inizializzazione della scheda di memoria	32

1 Aspetto Descrizione

L'aspetto di questa telecamera dome di rete è mostrato nella figura di seguito.

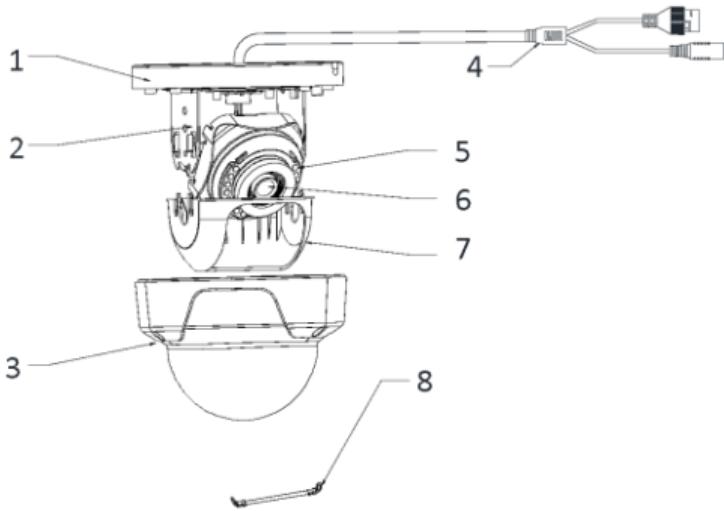

Panoramica della telecamera

Telecamera dome di rete · Guida rapida

Descrizione della telecamera del tipo I / II

N. della	Descrizione
1	Base di montaggio
2	Regolazione del montaggio
3	Cupola
4	Interfaccia di rete e alimentazione
5	LED IR
6	Lente
7	Liner nero
8	Corda di sicurezza

Note:

- Accendere la telecamera premere il pulsante RESET premere per 10 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite, inclusi nome utente, password, indirizzo IP, numero di porta, ecc.
- Per le telecamere che supportano l'alimentazione via Ethernet (PoE), l'alimentazione viene trasmessa insieme ai dati sul cavo Ethernet.

1 Installazione

Prima di iniziare:

- assicurarsi che il dispositivo nella confezione sia in buone condizioni e che tutte le parti del gruppo siano incluse.
- L'alimentazione standard è di 12 V CC. Assicurarsi che l'alimentatore corrisponda alla telecamera.
- Assicurarsi che tutte le apparecchiature correlate siano spente durante l'installazione.
- Verificare le specifiche dei prodotti per l'ambiente di installazione.
- Assicurarsi che il muro sia abbastanza robusto per sostenere quattro volte il peso della telecamera e della staffa.

Per la telecamera che supporta IR, è necessario prestare attenzione alle seguenti precauzioni per prevenire la riflessione IR:


- Polvere o grasso sul coperchio della cupola causeranno la riflessione IR. Non rimuovere il film di copertura della cupola fino al termine dell'installazione. Se è presente polvere o grasso sul coperchio della cupola, pulire il coperchio della cupola con un panno morbido pulito e alcool isopropilico.
- Assicurarsi che non vi siano superfici riflettenti troppo vicine all'obiettivo della telecamera. La luce IR della telecamera potrebbe riflettersi nuovamente nell'obiettivo per provocare il riflesso.
- L'anello di schiuma attorno all'obiettivo deve essere posizionato a filo contro la superficie interna della cupola per isolare l'obiettivo dai LED IR. Fissare la copertura a cupola al corpo della telecamera in modo che l'anello di schiuma e la copertura a cupola siano fissati senza soluzione di continuità.

Passaggi:

1. Collocare la dima di foratura al soffitto.
2. Praticare i fori per le viti e il foro per i cavi (opzionale) nel soffitto secondo la dima.

Nota:

Il foro del cavo è necessario quando si adotta l'uscita del soffitto per instradare i cavi.


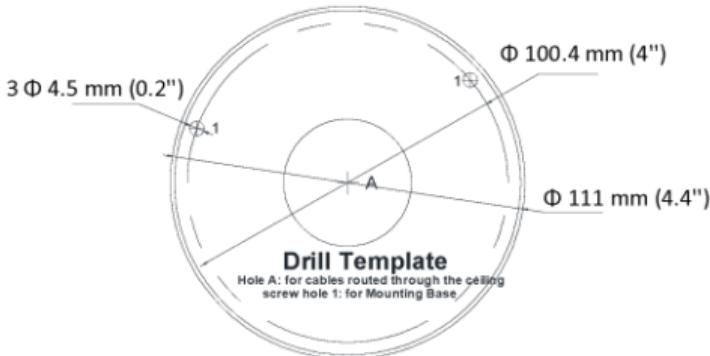


Dima di foratura

3. Allentare le viti di fermo con una chiave esagonale (in dotazione) per rimuovere la cupola.


Nota:

Non è necessario svitare completamente le tre viti.

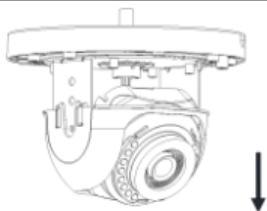

Rimuovere la cupola

4. Fissare la base di montaggio al soffitto con le viti fornite.

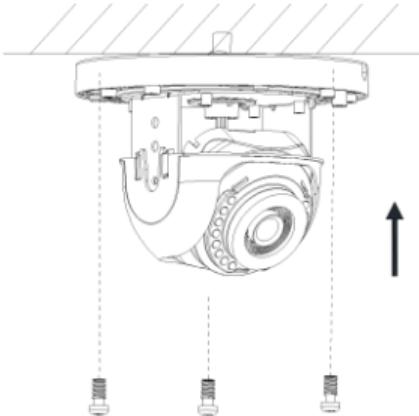


Fissare la base di montaggio

5. Instradare i cavi attraverso il relativo foro.


Nota:

Se necessario, è possibile instradare i cavi attraverso l'apertura laterale sul lato della base di montaggio.

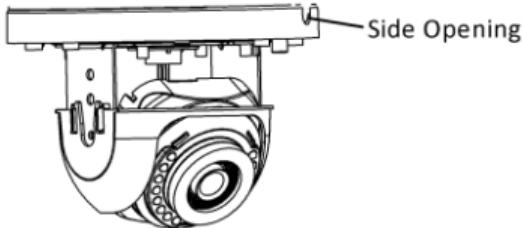

Apertura laterale


6. Collegare i cavi corrispondenti, come cavo di alimentazione e cavo di rete.
7. Accendere la telecamera e impostare la configurazione di rete (per i dettagli, vedere **3 Impostare la telecamera di rete sulla LAN** e **4 Accesso tramite browser Web**) per verificare se l'immagine è ottenuta dall'angolazione ottimale. In caso contrario, regolare l'angolo di sorveglianza.

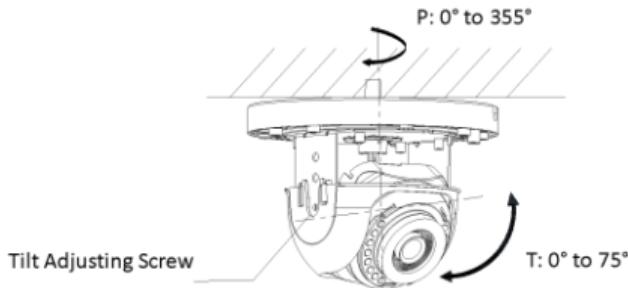

Regolazione a 2 assi della telecamera di tipo I

Telecamera dome di rete · Guida rapida

- 1) Allentare la vite di regolazione dell'inclinazione per regolare l'angolo di inclinazione [da 0 ° a 75 °].
 - 2) Tenere il rivestimento nero per regolare l'angolo di panoramica [da 0 ° a 355 °].
8. Reinstallare la cupola e serrare le viti.

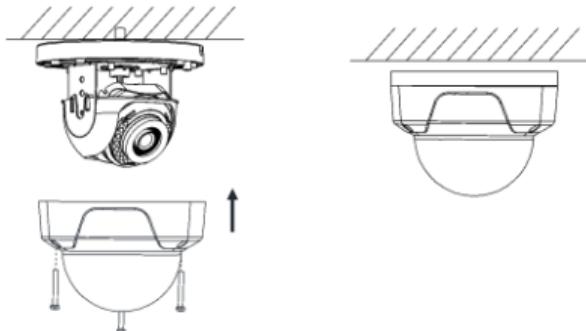

Reinstallazione della cupola

3 Impostare la telecamera di rete sulla LAN


Nota:

si deve riconoscere che l'uso del prodotto con accesso a Internet potrebbe essere esposto a rischi per la sicurezza della rete. Per evitare attacchi di rete e perdite di informazioni, si prega di rafforzare la propria protezione.


Se il prodotto non funziona correttamente, contattare il rivenditore o il centro di assistenza più vicino per assistenza.

3.1 Cablaggio

Collegare la telecamera alla rete secondo le figure seguenti.

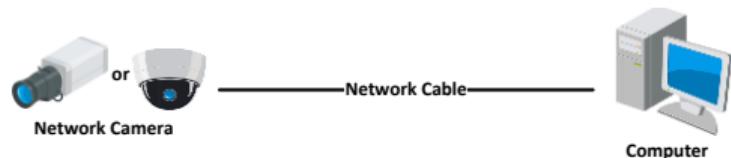

Connessione diretta

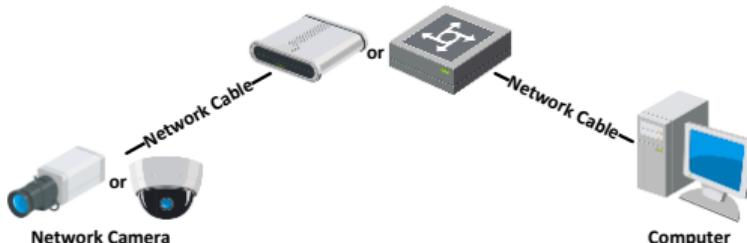

Connessione tramite switch o router

3.2 Attivazione della telecamera

Prima di poter utilizzare la telecamera, è necessario attivare la telecamera impostando una password sicura.

L'attivazione tramite browser Web, l'attivazione tramite SADP e l'attivazione tramite software client sono tutte supportate.

Prenderemo l'attivazione tramite software SADP e l'attivazione tramite browser Web come esempi per introdurre l'attivazione della telecamera.

Nota:

consultare il Manuale dell'utente della telecamera IP sulla pagina web www.fracarro.com per l'attivazione tramite software client.


3.2.1 Attivazione tramite browser Web

Passaggi:

1. accendere la telecamera. Collegare la telecamera al computer o allo switch / router a cui è collegato il computer.
2. Immettere l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser Web e premere **Invio** per accedere all'interfaccia di attivazione.

Note:

- l'indirizzo IP predefinito della telecamera è 192.168.1.64.
- Il computer e la telecamera devono appartenere alla stessa sottorete.
- Il DHCP è abilitato per default per trovare l'indirizzo IP è necessario utilizzare il software.

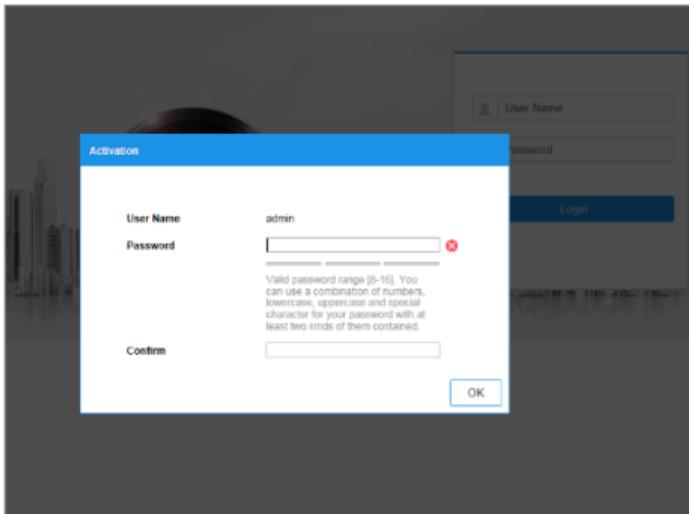

Attivazione dell'interfaccia (Web)

1. Crea una password sicura.



PASSWORD FORTE CONSIGLIATA-*Consigliamo vivamente di creare una password complessa di propria scelta (utilizzando un minimo di 8 caratteri, incluse lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali) al fine di aumentare la sicurezza del prodotto. E ti consigliamo di reimpostare la password regolarmente, soprattutto nel sistema ad alta sicurezza, reimpostare la password mensilmente o settimanalmente può proteggere meglio il tuo prodotto.*

2. Conferma la password
3. Fare su **clic OK** per salvare la password e accedere all'interfaccia di visualizzazione live.

3.2.2 Attivazione tramite software


Il software SADP è disponibile sul disco incluso nella confezione, installa SADP secondo le istruzioni.

SADP Il software SADP viene utilizzato per rilevare il dispositivo online, attivare la telecamera e reimpostare la password.

Seguire i passaggi per attivare la telecamera.

Passaggi:

1. esegui il software SADP per cercare i dispositivi online.
2. Controllare lo stato del dispositivo dall'elenco dei dispositivi e selezionare il dispositivo inattivo.

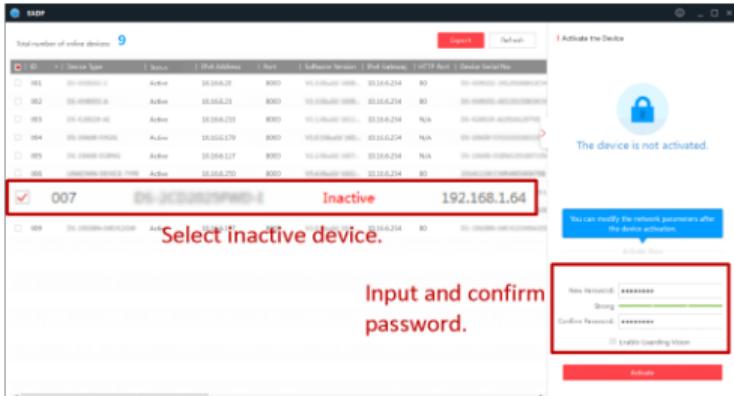

Interfaccia SADP

Nota:

il software SADP supporta l'attivazione della telecamera in batch. Fare riferimento al manuale dell'utente del software SADP per i dettagli.

3. Crea e inserisci la nuova password e dai conferma.



PASSWORD FORTE CONSIGLIATA-*Consigliamo vivamente di creare una password complessa di propria scelta (utilizzando un minimo di 8 caratteri, incluse lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali) al fine di aumentare la sicurezza del prodotto. E ti consigliamo di reimpostare la password regolarmente, soprattutto nel sistema ad alta sicurezza, reimpostare la password mensilmente o settimanalmente può proteggere meglio il tuo prodotto.*

Nota:

è possibile abilitare il servizio Guarding Vision per il dispositivo durante l'attivazione. Fare riferimento al Capitolo 5.1 per informazioni dettagliate.

4. Fai clic su **Attiva** per l'attivazione della telecamera.

È possibile verificare se l'attivazione è stata completata nella finestra popup. Se l'attivazione non è riuscita, assicurarsi che la password soddisfi i requisiti e riprovare.

3.3 Modifica dell'indirizzo IP

Scopo:

visualizzare e configurare la telecamera tramite LAN (Local Area Network), è necessario collegare la telecamera di rete nella stessa sottorete al PC.

Utilizzare il software SADP o il software client per cercare e modificare l'indirizzo IP del dispositivo. Prendiamo come esempio la modifica dell'indirizzo IP tramite il software SADP per introdurre la modifica dell'indirizzo IP.

Per la modifica dell'indirizzo IP tramite il software client, consultare il manuale dell'utente del software client.

Passaggi:

1. eseguire il software SADP.
2. Seleziona un dispositivo attivo.
3. Modificare l'indirizzo IP del dispositivo nella stessa sottorete del computer modificando manualmente l'indirizzo IP o selezionando la casella **Abilita DHCP**.

Modify Network Parameters

Enable DHCP
 Enable Guarding Vision

Device Serial No.:

IP Address:

Port:

Subnet Mask:

Gateway:

IPv6 Address:

IPv6 Gateway:

IPv6 Prefix Length:

HTTP Port:

Security Verification

Admin Password:

Modify

[Forgot Password](#)

Modifica dell'indirizzo IP

Nota:

è possibile abilitare il servizio Guarding Vision per il dispositivo durante l'attivazione. Fare riferimento al Capitolo 5.1 per informazioni dettagliate.

4. Immettere la password dell'amministratore e fare clic su **Modifica** per attivare la modifica dell'indirizzo IP.

La modifica dell'indirizzo IP batch è supportata dal SADP. Fare riferimento al manuale dell'utente di SADP per i dettagli.

4 Accesso tramite browser Web

Requisiti di sistema:

Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP1 e versioni successive

CPU: 2,0 GHz o superiore

RAM: 1G o versioni successive

Display: risoluzione 1024 × 768 o versioni successive

Browser Web: Internet Explorer 8.0 e versioni successive, Apple Safari 5.0. Versione 2 e successive, Mozilla Firefox 5.0 e versioni successive e Google Chrome 18 e versioni successive

Passaggi:

1. Aprire il browser Web.
2. Nella barra degli indirizzi del browser, inserire l'indirizzo IP della telecamera di rete e premere il tasto di **Invio** per accedere all'interfaccia di accesso.

Nota:

l'indirizzo IP predefinito è 192.168.1.64. Si consiglia di modificare l'indirizzo IP nella stessa sottorete con il computer.

3. Immettere il nome utente e la password.

L'utente amministratore deve configurare correttamente gli account del dispositivo e le autorizzazioni utente / operatore. Elimina gli account non necessari e le autorizzazioni utente / operatore.

Nota:

l'indirizzo IP del dispositivo viene bloccato se l'utente amministratore esegue 7 tentativi di password non riusciti (5 tentativi per l'utente / operatore).

4. Fai clic su **Login**.




Interfaccia di accesso

5. Installare il plug-in prima di visualizzare il video in diretta e gestire la telecamera. Seguire le istruzioni di installazione per installare il plug-in.

Nota:

potrebbe essere necessario chiudere il browser Web per completare l'installazione del plug-in.

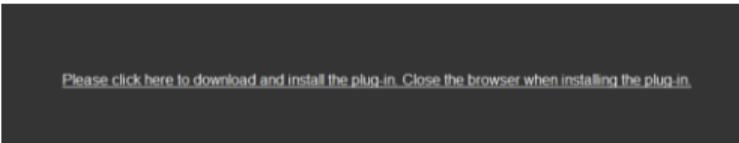

Scarica plug-in

6. Riaprire il browser Web dopo l'installazione del plug-in e ripetere i passaggi da 2 a 4 per accedere.

Nota:

per istruzioni dettagliate su ulteriori configurazioni, consultare il manuale dell'utente della telecamera di rete su www.fracarro.com.

5 Operare tramite l'app Guarding Vision

Scopo:

Guarding Vision è un'applicazione per dispositivi mobili. Con l'app, è possibile visualizzare l'immagine in diretta della telecamera, ricevere notifiche di allarme e così via.

Nota: il

servizio Guarding Vision non è supportato da alcuni modelli di telecamera.

5.1 Abilita il servizio Guarding Vision sulla telecamera

Scopo:

il servizio Guarding Vision deve essere abilitato sulla telecamera prima di utilizzare il servizio.


È possibile abilitare il servizio tramite il software SADP o il browser Web.

5.1.1 Abilitare il servizio Guarding Vision tramite il software SADP

Passaggi: selezionare

1. la casella **Abilita Guarding Vision** nella pagina
 - 1). "Attiva il dispositivo" durante l'attivazione della telecamera, consultare il capitolo 3.2.2.
 - 2). Oppure pagina "Modifica parametri di rete" durante la modifica dell'indirizzo IP, consultare il capitolo 3.3.

2. Crea un codice di verifica o modifica il codice di verifica.

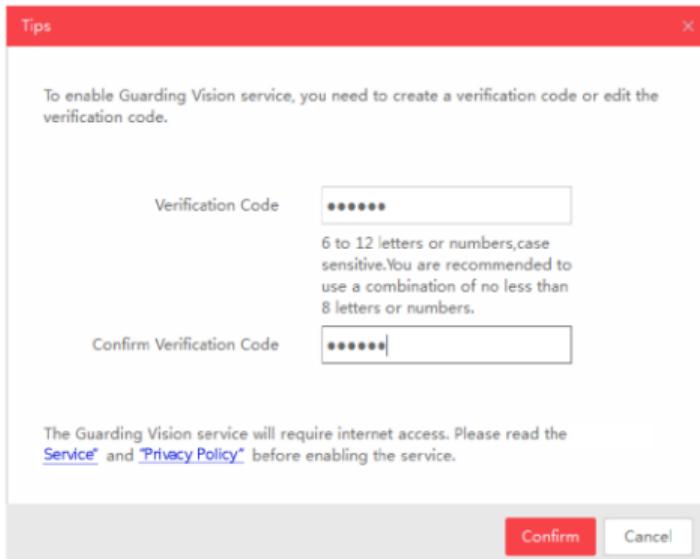

Impostazione del codice di verifica (SADP)

Nota:

il codice di verifica è necessario quando si aggiunge la telecamera all'app Guarding Vision.

3. Fai clic e leggi "Termini di servizio" e "Informativa sulla privacy".
4. Conferma le impostazioni.

5.1.2 Abilitare il servizio Guarding Vision tramite browser Web

Prima di iniziare:

è necessario attivare la telecamera prima di abilitare il servizio. Fare riferimento al capitolo 3.2.

Passaggi:

1. accedi alla telecamera tramite il browser web. Fare riferimento al Capitolo 4.
2. Accedere all'interfaccia di configurazione dell'accesso alla piattaforma: **Configurazione > Rete > Impostazioni avanzate > Accesso alla piattaforma.**

FTP Email Platform Access HTTPS QoS 802.1x

Enable

Platform Access Mode: Guarding Vision

Server IP: dev.hik-connect.com Custom

Register Status: Offline

Verification Code: 6 to 12 letters (a to z, A to Z) or numbers (0 to 9), case sensitive. You are recommended to use a combination of no less than 8 letters or numbers.

ⓘ Create a verification code.

Save

Configurazione dell'accesso alla piattaforma (Web)

3. Selezionare la **modalità di accesso alla piattaforma** come **Guarding Vision**.
4. Seleziona la casella di controllo **Abilita**.
5. Fai clic e leggi "Termini di servizio" e "Informativa sulla privacy" nella finestra a comparsa.
6. Crea un codice di verifica o modifica il codice di verifica per la telecamera.

Nota:

il codice di verifica è necessario quando si aggiunge la telecamera all'app Guarding Vision.

7. Salva le impostazioni.

5.2 Installazione di Guarding Vision

Procedura di:

1. scaricare e installare l'app Guarding Vision cercando "Guarding Vision" nell'App Store o Google Play™.
2. Avviare l'app e registrarsi per un account utente Guarding Vision.
3. Accedi all'app Guarding Vision dopo la registrazione.


5.3 Aggiungi telecamera a Guarding Vision

Prima di iniziare:

devi abilitare il servizio Guarding Vision sulla telecamera prima di aggiungerlo al tuo account Guarding Vision. Fare riferimento al capitolo 5.1.

Passaggi:

1. utilizzare un cavo di rete per collegare la telecamera a un router se la telecamera non supporta il Wi-Fi.

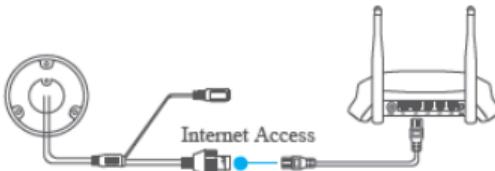


Collegamento di un router

Nota:

Dopo che la telecamera si è connessa alla rete, attendere un minuto prima di qualsiasi operazione sulla telecamera mediante l'app Guarding Vision.

2. Nell'app Guarding Vision, toccare "+" nell'angolo in alto a destra e quindi scansionare il codice QR della telecamera per aggiungere la telecamera.

È possibile trovare il codice QR sulla telecamera o sulla copertina della Guida rapida della telecamera nella confezione.

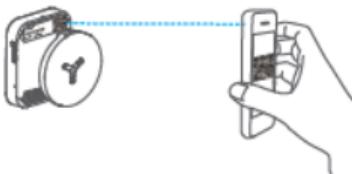

Scansione del codice QR

Nota:

se il codice QR manca o è troppo sfocato per essere riconosciuto, è anche possibile aggiungere la telecamera toccando l'icona e inserendo il numero seriale della telecamera.

3. Inserisci il codice di verifica della telecamera.

Nota:

- il codice di verifica richiesto è il codice creato o modificato quando si abilita il servizio Guarding Vision sulla telecamera.
- Se si dimentica il codice di verifica, è possibile controllare il codice di verifica corrente nella **Accesso piattaforma** pagina di configurazione tramite browser Web.

4. Seguire le istruzioni per impostare la connessione di rete e aggiungere la telecamera al proprio account Guarding Vision.

Nota:

per informazioni dettagliate, consultare il manuale dell'utente dell'app Guarding Vision.

5.4 Inizializza la scheda di memoria

passaggi:

Controlla lo stato della scheda di memoria toccando lo Stato memoria nell'interfaccia Impostazioni dispositivo.

Se lo stato della memory card viene visualizzato come Non inizializzato, toccare per inizializzarlo. Lo stato cambierà quindi in Normale. È quindi possibile avviare la registrazione di qualsiasi video attivato da eventi nella telecamera, ad esempio il rilevamento del movimento.

Garantito da/ Guaranteed by/ Garanti par/ Garantizado por

Fracarro Radioindustrie SRL

Via Cazzaro n.3 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - ITALIA -

Tel: +39 0423 7361 - Fax: +39 0423 736220

Fracarro France SAS

7/14 rue du Fossé Blanc Bâtiment C1 - 92622 Gennevilliers Cedex - FRANCE

Tel: +33 1 47283400 - Fax: +33 1 47283421

Fracarro UK - LTD

Suite F9A, Whiteleaf Business Centre, Little Balmer, Buckingham, MK18 1TF UK

Tel: +44(0)1908 571571 - Fax: +44(0)1908 571570

www.fracarro.com - info@fracarro.com - supportotecnico@fracarro.com - chat
whatsapp +39 335 7762667