

Telecamera IP Dome Varifocale



Guida Rapida

Informazioni su questo manuale

Questo manuale è applicabile alla Network Bullet Camera.

Il manuale include istruzioni per l'uso e la gestione del prodotto. Immagini, grafici, immagini e tutte le altre informazioni di seguito sono solo a scopo di descrizione e spiegazione. Le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a modifiche, senza preavviso, a causa di aggiornamenti del firmware o altri motivi. Si prega di trovare l'ultima versione nel sito Web dell'azienda.

Si prega di utilizzare questo manuale utente sotto la guida di professionisti.

Limitazione di responsabilità legale

L'installazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato in conformità alle leggi e normative locali sulla sicurezza.

Fracarro Radioindustrie di conseguenza è esonerata da qualsivoglia responsabilità civile o penale conseguente a violazioni delle norme giuridiche vigenti in materia e derivanti dall'uso improprio del prodotto da parte dell'installatore, dell'utilizzatore o di terzi.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita secondo le indicazioni di installazione fornite, al fine di preservare l'operatore da eventuali incidenti e il prodotto da eventuali danneggiamenti.

Non aprire il contenitore del prodotto, parti a tensione pericolosa possono risultare accessibili all'apertura dell'involucro.

**PER QUANTO RIGUARDA IL PRODOTTO CON ACCESSO A INTERNET,
LA NOSTRA AZIENDA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER
FUNZIONAMENTO ANOMALO, PERDITA DI PRIVACY O ALTRI DANNI
DERIVANTI DA ATTACCO CYBER, ATTACCO HACKER, VIRUS O ALTRI
RISCHI DI SICUREZZA INTERNET; Tuttavia, LA NOSTRA AZIENDA
FORNIRÀ SUPPORTO TECNICO TEMPESTIVO SE NECESSARIO.**

LE LEGGI SULLA SORVEGLIANZA VARIANO in conformità alle leggi e normative locali. CONTROLLA TUTTE LE LEGGI RILEVANTI NELLA TUA GIURISDIZIONE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO AL FINE DI ASSICURARSI CHE IL TUO USO SIA CONFORME ALLA LEGGE APPLICABILE. LA NOSTRA AZIENDA NON SARÀ RESPONSABILE NEL CASO CHE QUESTO PRODOTTO SIA UTILIZZATO CON SCOPI ILLEGITTIMI.

IN CASO DI QUALSIASI CONFLITTO TRA QUESTO MANUALE E LA LEGGE APPLICABILE, L'ULTIMO PREVALE.

Dichiarazione di conformità UE

Fracarro dichiara che il prodotto è conforme alle direttive



2014/30/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet ce.fracarro.com

2012/19 / UE (direttiva RAEE): i prodotti contrassegnati con questo simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati nell'Unione europea. Per un corretto riciclaggio, restituire questo prodotto al proprio fornitore locale al momento dell'acquisto di nuove attrezzature equivalenti o smaltrirlo nei punti di raccolta designati.



2006/66/ CE (direttiva sulle batterie): questo prodotto contiene una batteria che non può essere smaltita come rifiuto urbano indifferenziato nell'Unione europea. Consultare la documentazione del prodotto per informazioni specifiche sulla batteria. La batteria è contrassegnata da questo simbolo, che può includere lettere per indicare cadmio (Cd), piombo (Pb) o mercurio (Hg). Per un corretto riciclaggio, restituire la batteria al proprio fornitore o ad un punto di raccolta designato.

Istruzioni di sicurezza

Queste istruzioni hanno lo scopo di garantire che l'utente possa utilizzare correttamente il prodotto per evitare pericoli o perdite di proprietà.

La misura precauzionale è suddivisa in Avvertenze e Precauzioni.

Avvertenze: In caso di mancata osservanza di una segnalazione, possono verificarsi lesioni gravi o morte.

Precauzioni: Lesioni o danni alle apparecchiature possono verificarsi se una delle precauzioni viene trascurata.

	
Avvertenze Seguire queste precauzioni per prevenire lesioni gravi o morte.	Precauzioni Seguire queste precauzioni per prevenire potenziali lesioni o danni materiali.



Avvertenze

- La corretta configurazione di tutte le password e altre impostazioni di sicurezza è responsabilità dell'installatore e / o dell'utente finale.
- Nell'uso del prodotto, è necessario rispettare rigorosamente le norme di sicurezza elettrica della nazione e della regione. Si prega di fare riferimento alle specifiche tecniche per informazioni dettagliate.

- La tensione di ingresso deve soddisfare sia SELV (Safety Extra Low Voltage) sia la Limited Power Source con 24 VAC o 12 VDC secondo lo standard IEC60950-1. Si prega di fare riferimento alle specifiche tecniche per informazioni dettagliate.
- Non collegare più dispositivi a un adattatore di alimentazione poiché il sovraccarico dell'adattatore può causare surriscaldamento o pericolo di incendio.
- Assicurarsi che la spina sia saldamente collegata alla presa di corrente. Quando il prodotto è montato a parete o soffitto, il dispositivo deve essere fissato saldamente.
- In caso di fumo, odore o rumore dal dispositivo, spegnere immediatamente l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione, quindi contattare il centro di assistenza.



Precauzioni

- Accertarsi che la tensione di alimentazione sia corretta prima di utilizzare la telecamera.
- Non lasciar cadere la telecamera o sottoporla a shock fisici.
- Non toccare il sensore con le dita. Se è necessaria la pulizia, utilizzare un panno pulito con un po' di etanolo e pulirlo delicatamente. Se la telecamera non verrà utilizzata per un lungo periodo, sostituire il copriobiettivo per proteggere il sensore dallo sporco.
- Non puntare la telecamera verso il sole o in luoghi particolarmente luminosi. In caso contrario, possono verificarsi sbavature (che non rappresentano un malfunzionamento) e allo stesso tempo influiscono sulla resistenza del sensore.
- Il sensore può essere danneggiato da raggi laser, assicurarsi che la superficie del sensore non sia esposta a raggi laser.

- Non posizionare la telecamera in ambienti estremamente caldi, freddi (la temperatura di esercizio deve essere compresa tra -30 ° C e + 60 ° C o tra -40 ° C e + 60 ° C se il modello della telecamera ha una "H" nel suo suffisso), luoghi polverosi o umidi e non esporli a radiazioni elettromagnetiche elevate.
- Per evitare l'accumulo di calore, è necessaria una buona ventilazione per l'ambiente operativo.
- Tenere la telecamera lontana da liquidi durante l'uso.
- Durante la consegna, la telecamera deve essere imballata nella sua confezione originale.
- L'uso o la sostituzione impropri della batteria possono provocare rischi di esplosione. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni fornite dal produttore della batteria.
- Se il prodotto non funziona correttamente, contattare il rivenditore o il centro di assistenza più vicino. Non tentare mai di smontare la telecamera da soli. (Non ci assumiamo alcuna responsabilità per problemi causati da riparazioni o manutenzioni non autorizzate.)

0505021071124

Sommario

1 Descrizione	11
1.1 Telecamera di tipo I	11
1.1.1 Panoramica	11
1.2 Telecamera di tipo II	12
1.2.1 Panoramica	12
2 Installazione	15
2.1 Preparazione	16
2.1.1 Smontaggio	16
2.1.2 Installazione della scheda di memoria	17
2.2 Montaggio	17
2.2.1 Montaggio a soffitto	17
2.2.2 Installazione del condotto sul lato	20
2.3 Regolazione dell'immagine e della messa a fuoco	22
2.3.1 Regolazione a 3 assi	23
2.3.2 Regolazione Zoom e messa a fuoco	23
3 Impostazione della telecamera di rete sulla LAN	26
3.1 Cablaggio	26
3.2 Attivazione della telecamera	27
3.2.1 Attivazione tramite browser Web	27
3.2.2 Attivazione tramite software SADP	29
3.3 Modifica dell'indirizzo IP	30
4 Accesso tramite browser Web	34
5 Funzionamento tramite l'app Guarding Vision	36
5.1 Abilitare il servizio Guarding Vision sulla telecamera	36
5.1.1 Abilitare il servizio Guarding Vision tramite il software SADP	36
5.1.2 Abilitare il servizio Guarding Vision tramite browser Web	37
5.2 Impostazione Guarding Vision	39
5.3 Aggiungi telecamera a Guarding Vision	39


1 Aspetto Descrizione

Questa serie di telecamere ha diversi modelli. Alcuni modelli hanno l'obiettivo che i livelli di zoom e messa a fuoco devono essere regolati manualmente tramite la leva dello zoom / messa a fuoco e alcuni modelli hanno un obiettivo motorizzato che consente di completare la regolazione dello zoom e della messa a fuoco tramite browser Web o software client. Si prega di fare riferimento al dispositivo reale.

2.3 Telecamera di tipo I

1.1.1 Panoramica

La panoramica della telecamera di tipo I è indicato di seguito.

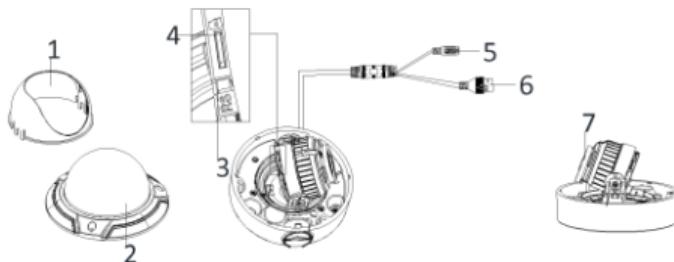

Elenco componenti telecamera di tipo I

N.	Descrizione
1	Rivestimento nero
2	Cupola
3	Pulsante di ripristino
4	Slot per scheda di memoria
5	Cavo di alimentazione
6	Cavo di rete (PoE)
7	Obiettivo


Note:

- Premere RESET per circa 10 s all'accensione della telecamera per ripristinare le impostazioni predefinite, inclusi nome utente, password, indirizzo IP, n. porta, ecc.
- Alcuni modelli supportano le funzioni audio e di allarme.

2.3 Telecamera di tipo II

1.2.1 Panoramica

La panoramica della telecamera di tipo II è mostrata di seguito.

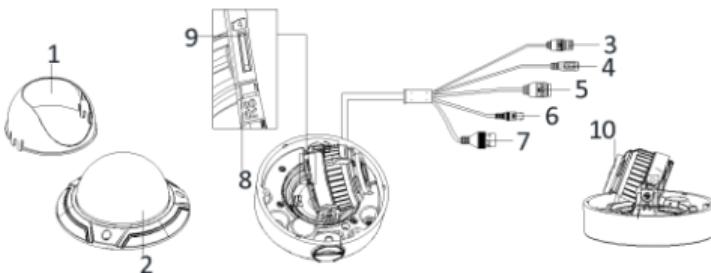

Panoramica della Telecamera tipo II

Elenco componenti telecamera di tipo II

N.	Descrizione
1	Rivestimento Nero
2	Cupola
3	Cavo d'Allarme
4	Cavo di alimentazione
5	Cavo audio
6	video ausiliario cavo
7	cavo di rete (PoE)
8	Pulsante di ripristino
9	Memory Card Slot
10	Obiettivo

Nota:

Premere RESET circa 10 s quando la telecamera per ripristinare le impostazioni predefinite, inclusi nome utente, password, indirizzo IP, numero di porta, ecc.

2 Installazione

Prima di iniziare:

- assicurarsi che il dispositivo nella confezione sia in buone condizioni e tutte le parti di assemblaggio siano incluse.
- L'alimentatore standard è 12 VDC o PoE (802.3af). Assicurarsi che l'alimentatore abbia caratteristiche adatte alla Telecamera.
- Assicurarsi che tutte le apparecchiature correlate siano spente durante l'installazione.
- Verificare le specifiche dei prodotti per l'ambiente di installazione.
- Assicurarsi che il muro sia abbastanza forte da resistere a quattro volte il peso della telecamera e dell'attacco.

Per la telecamera che supporta IR, è necessario prestare attenzione alle seguenti precauzioni per prevenire la riflessione IR:


- Polvere o grasso sul coperchio della cupola causeranno la riflessione IR. Non rimuovere il film di copertura della cupola fino al termine dell'installazione. Se è presente polvere o grasso sul coperchio della cupola, pulire il coperchio della cupola con un panno morbido pulito e alcool isopropilico.
- Assicurarsi che non vi siano superfici riflettenti troppo vicine all'obiettivo della telecamera. La luce IR della telecamera potrebbe riflettersi nuovamente nell'obiettivo causando la riflessione.
- L'anello di schiuma attorno all'obiettivo deve essere posizionato a filo contro la superficie interna della cupola per isolare l'obiettivo dai LED IR. Fissare la copertura a cupola al corpo della telecamera in modo che l'anello di schiuma e la copertura a cupola siano fissati senza soluzione di continuità.

2.1 Preparazione

Prima del montaggio, è necessario smontare la telecamera e installare la scheda di memoria.

2.1.1 Smontaggio

1. allentare le tre viti sul bordo della cupola con il cacciavite.
2. Sollevare e mettere da parte la cupola.
3. Rimuovere la fodera nera interna.

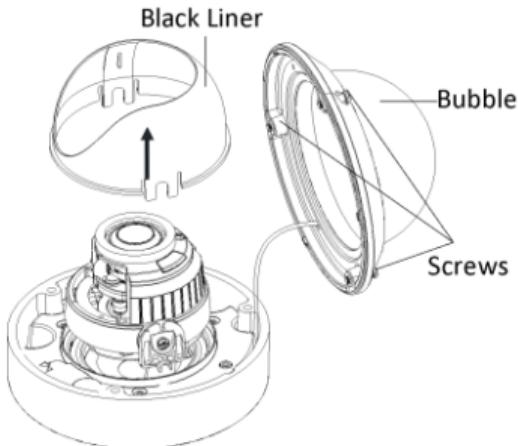

Rimuovere Cupola e Black Liner

2.1.2 Installazione della scheda di memoria

1. Ruotare il corpo della telecamera per esporre completamente lo slot della scheda di memoria.
2. Inserire la memory card nell'apposito slot e premere per agganciarla.

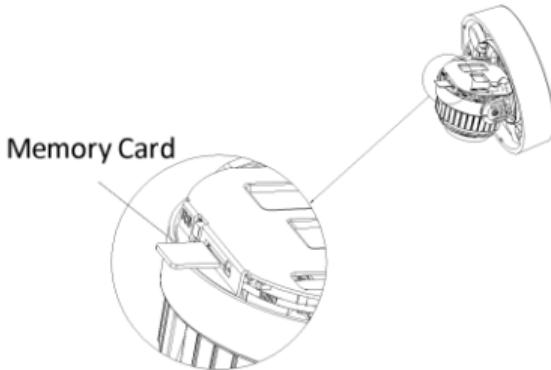


Figura 4 Installare la memory card

3. (opzionale) Per smontare la memory card, premere per espellerla.

2.2 Montaggio

2.2.1 Montaggio a soffitto

1. Incollare la Dima di foratura (in dotazione) nel punto in cui si desidera installare la telecamera.
2. Praticare tre fori per le viti e il foro per i cavi (opzionale) nel soffitto secondo la dima.

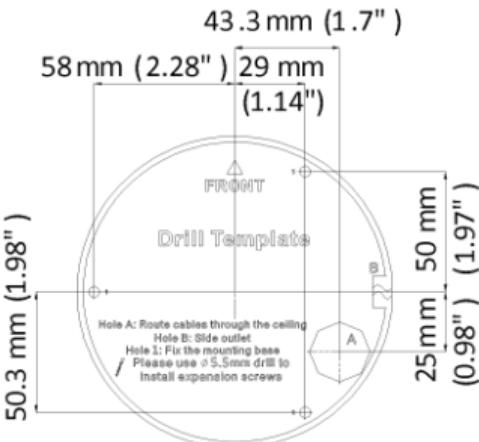


Figura 5 Dima di foratura

Nota:

se è necessario instradare i cavi attraverso il soffitto, praticare un foro per cavi secondo la Dima di foratura. Saltare questo passaggio se si desidera instradare i cavi sulla superficie del soffitto.

3. Instradare i cavi della telecamera.
4. Allineare i fori della scatola posteriore con i fori delle viti sul soffitto. E fissare la telecamera con le viti in dotazione.


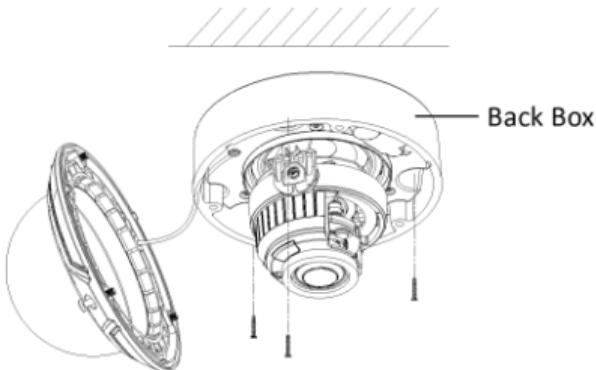


Figura 6 Fissare la telecamera

Nota:

- il pacchetto di viti in dotazione contiene viti autofilettanti e tasselli ad espansione.
- Per il soffitto in cemento, utilizzare i tasselli ad espansione per fissare la telecamera. Per soffitti in legno, utilizzare viti autofilettanti.

5. Collegare i cavi corrispondenti, come il cavo di alimentazione e il cavo di rete.
6. Accendere la telecamera e impostare la configurazione di rete (per dettagli, fare riferimento a **3 Impostare la Network Camera sulla LAN e 4 Accesso tramite Web Browser**) per verificare se l'immagine è ottenuta dall'angolazione ottimale. In caso contrario, regolare l'angolo di sorveglianza (per i dettagli, fare riferimento a **2.3.1 Regolazione a 3 assi**).
7. Installare il rivestimento interno nero sulla telecamera.
8. Reinstallare la cupola sulla telecamera e fissarla con le viti.

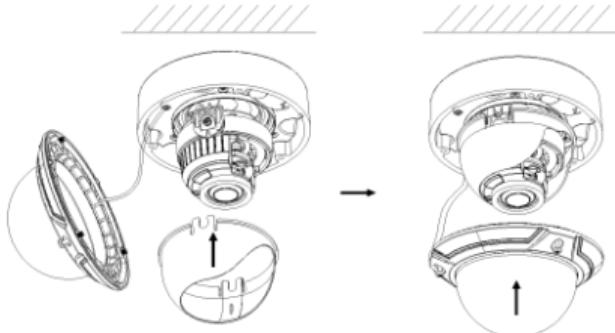


Montaggio rivestimento nero e cupola

2.2.2 Installazione cavi sul lato

Se si desidera instradare i cavi dal lato della telecamera, è necessario installare un condotto per il passaggio dei cavi.

Passaggi:

1. ruotare la spina impermeabile in senso antiorario per rimuoverla dalla telecamera.

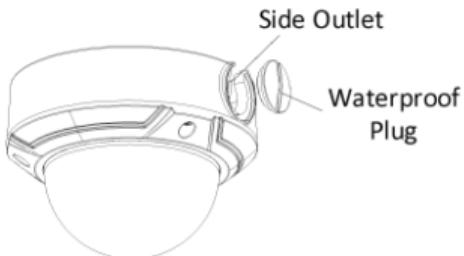

Rimuovere la spina impermeabile

2. Instradare i cavi attraverso l'uscita laterale al condotto.
3. Allineare e ruotare il condotto in senso orario sull'uscita laterale.

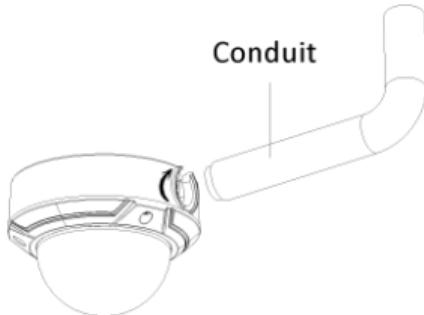


Figura 9 Installare il condotto sulla telecamera

Nota:

per il montaggio a parete, posizionare l'uscita laterale direttamente verso il basso per l'impermeabilizzazione.




Direzione dell'uscita laterale

2.3 Regolazione dell'immagine e della messa a fuoco

Prima di iniziare:


collegare la telecamera a un monitor con il cavo di uscita video ausiliario in dotazione e accendere la telecamera.

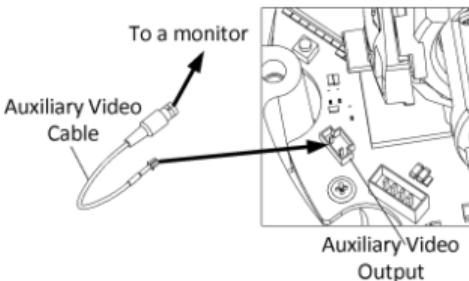

Collegamento della telecamera a un monitor

Nota:

per alcuni modelli di telecamera, il cavo video ausiliario non è incluso nella confezione. Invece, è possibile collegare l'interfaccia di uscita video della telecamera a un monitor per la regolazione dell'immagine e della messa a fuoco.

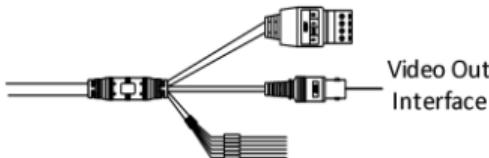

Interfaccia uscita video della telecamera

2.3.1 Regolazione a 3 assi

1. Visualizza l'immagine della telecamera utilizzando il monitor.
2. Allentare la vite di regolazione dell'inclinazione per regolare l'angolo di inclinazione [da 0 ° a 70 °], tenere il rivestimento nero per regolare l'angolo di panoramica [da 0 ° a 355 °] e tenere l'obiettivo per ruotare la telecamera [da 0 ° a 355 °].

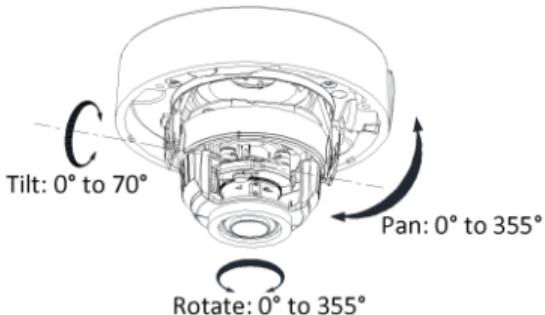


Figura 13 Regolazione a 3 assi

2.3.2 Regolazione Zoom e messa a fuoco

Regolazione manuale

Alcuni modelli di Telecamere di questa serie hanno l'obiettivo con regolazione manuale dei livelli di zoom e messa a fuoco, regolazione che va fatta tramite le due leve dello zoom e della messa a fuoco presenti sul lato dell'obiettivo .

1. visualizzare l'immagine della telecamera utilizzando il monitor.
2. Allentare la leva dello zoom e spostare la leva tra T (Tele) e W (Largo) per ottenere l'angolo di visualizzazione appropriato.




Zoom/Focus Lever

Leva dello zoom / messa a fuoco (telecamera di tipo II)

3. Stringere la leva dello zoom.
4. Allentare la leva di messa a fuoco e spostare la leva tra F (lontano) e N (vicino) per ottenere la messa a fuoco ottimale.
5. Stringere la leva di messa a fuoco.

Obiettivo motorizzato:

alcuni modelli di telecamere di questa serie sono dotati di un obiettivo motorizzato. È possibile regolare lo zoom e il livello di messa a fuoco sul pannello di controllo PTZ visitando la telecamera tramite browser Web o software client.

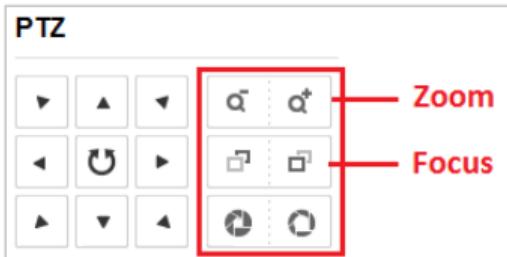

Regolazione dello zoom e della messa a fuoco tramite browser Web

3 Impostazioni di rete della telecamera

Nota:

L'utente ricordi che l'uso del prodotto con accesso a Internet potrebbe essere esposto a rischi per la sicurezza della rete. Per evitare attacchi di rete e perdite di informazioni, si prega di rafforzare la propria protezione.


Se il prodotto non funziona correttamente, contattare il rivenditore o il centro di assistenza più vicino per assistenza.

3.1 Cablaggio

Collegare la telecamera alla rete secondo le figure seguenti.



Connessione diretta

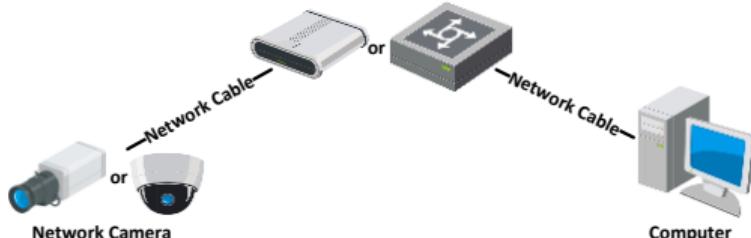

Connessione tramite switch o router

3.2 Attivazione della telecamera

Prima di poter utilizzare la telecamera, è necessario attivare la telecamera impostando una password complessa.

L'attivazione tramite browser Web, l'attivazione tramite SADP e l'attivazione tramite software client sono tutte supportate.

Prenderemo l'attivazione tramite software SADP e l'attivazione tramite browser Web come esempi per introdurre l'attivazione della telecamera.

Nota:

consultare il Manuale dell'utente di Network Camera per l'attivazione tramite software client.


3.2.1 Attivazione tramite browser Web

Passaggi:

1. accendere la telecamera. Collegare la telecamera al computer o allo switch / router a cui si collega il computer.
2. Immettere l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser Web e premere **Invio** per accedere all'interfaccia di attivazione.

Note:

- l'indirizzo IP predefinito della telecamera è 192.168.1.64.
- Il computer e la telecamera devono appartenere alla stessa sottorete.
- Per impostazione predefinita, la telecamera abilita il DHCP, è necessario utilizzare il software SADP per cercare l'indirizzo IP.

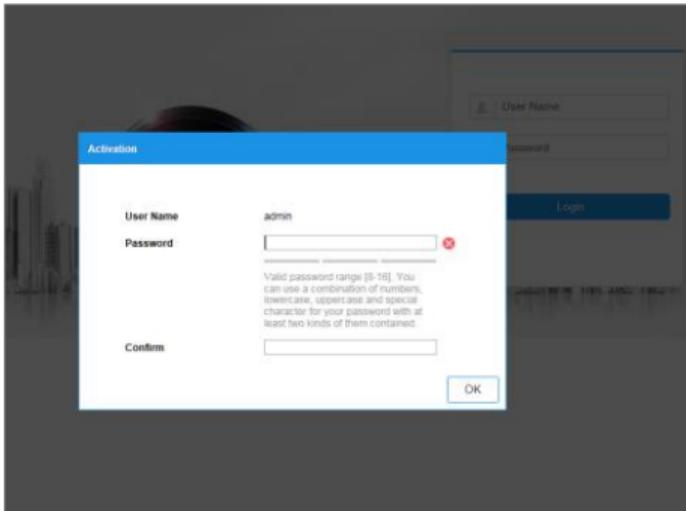

Interfaccia di attivazione (Web)

2. Crea una password e immetti la password nel campo password.



STRONG PASSWORD CONSIGLIATA-*Consigliamo vivamente di creare una password complessa di propria scelta (utilizzando un minimo di 8 caratteri, incluse lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali) al fine di aumentare la sicurezza del prodotto. E ti consigliamo di reimpostare la password regolarmente, soprattutto nei sistemi ad alta sicurezza; reimpostare la password mensilmente o settimanalmente può proteggere meglio il tuo prodotto.*

3. Conferma la password
4. Fare **clic su OK** per salvare la password e accedere all'interfaccia di visualizzazione live.

3.2.2 Attivazione tramite software


Il software SADP viene utilizzato per rilevare il dispositivo online, attivare la telecamera e reimpostare la password.

Ottieni il software SADP dal disco fornito o dal sito Web ufficiale e installa SADP secondo le istruzioni.

Seguire i passaggi per attivare la telecamera.

Passaggi:

1. esegui il software SADP per cercare i dispositivi online.
2. Controllare lo stato del dispositivo dall'elenco dei dispositivi e selezionare il dispositivo inattivo.

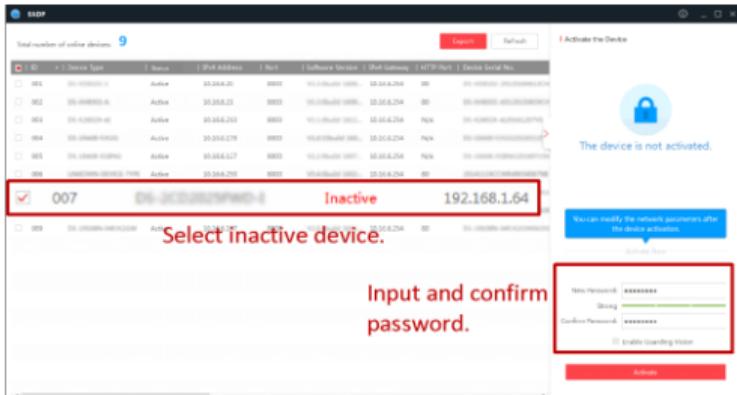

Interfaccia SADP

Nota:

il software SADP supporta l'attivazione della telecamera in batch. Fare riferimento al manuale dell'utente del software SADP per i dettagli.

3. Crea e inserisci la nuova password e conferma la password.



STRONG PASSWORD CONSIGLIATA-*Consigliamo vivamente di creare una password complessa di propria scelta (utilizzando un minimo di 8 caratteri, incluse lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali) al fine di aumentare la sicurezza del prodotto. E ti consigliamo di reimpostare la password regolarmente, soprattutto nel sistema ad alta sicurezza, reimpostare la password mensilmente o settimanalmente può proteggere meglio il tuo prodotto.*

Nota:

è possibile abilitare il servizio Guarding Vision per il dispositivo durante l'attivazione. Fare riferimento al Capitolo 5.1 per informazioni dettagliate.

4. Fai clic su **Attiva** per avviare l'attivazione.

È possibile verificare se l'attivazione è stata completata nella finestra popup. Se l'attivazione non è riuscita, assicurarsi che la password soddisfi i requisiti e riprovare.

3.3 Modifica dell'indirizzo IP

visualizzare e configurare la telecamera tramite LAN (Local Area Network), è necessario collegare la telecamera di rete nella stessa sottorete al PC.

Utilizzare il software SADP o il software client per cercare e modificare l'indirizzo IP del dispositivo. Prendiamo come esempio la modifica dell'indirizzo IP tramite il software SADP per introdurre la modifica dell'indirizzo IP.

Per la modifica dell'indirizzo IP tramite il software client, consultare il manuale dell'utente del software client.

Passaggi:

1. eseguire il software SADP.
2. Seleziona un dispositivo attivo.
3. Modificare l'indirizzo IP del dispositivo nella stessa sottorete del computer modificando manualmente l'indirizzo IP o selezionando la casella **Abilita DHCP**.

Modify Network Parameters

Enable DHCP
 Enable Guarding Vision

Device Serial No.:

IP Address:

Port:

Subnet Mask:

Gateway:

IPv6 Address:

IPv6 Gateway:

IPv6 Prefix Length:

HTTP Port:

Security Verification

Admin Password:

[Forgot Password](#)

Modifica dell'indirizzo IP

Nota:

è possibile abilitare il servizio Guarding Vision per il dispositivo durante l'attivazione. Fare riferimento al Capitolo 5.1 per informazioni dettagliate.

4. Immettere la password dell'amministratore e fare clic su **Modifica** per attivare la modifica dell'indirizzo IP.

La modifica dell'indirizzo IP batch è supportata dal SADP. Fare riferimento al manuale dell'utente di SADP per i dettagli.

4 Accesso tramite browser Web

Requisiti di

sistema: Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP1 e versioni successive

CPU: 2,0 GHz o superiore

RAM: 1G o versioni successive

Display: risoluzione 1024 × 768 o versioni successive

Browser Web: Internet Explorer 8.0 e versioni successive, Apple Safari 5.0. Versione 2 e successive, Mozilla Firefox 5.0 e versioni successive e Google Chrome 18 e versioni successive

Passaggi:

1. Aprire il browser Web.
2. Nella barra degli indirizzi del browser, inserire l'indirizzo IP della telecamera di rete e premere il tasto **Invio** per accedere all'interfaccia di accesso.

Nota:

l'indirizzo IP predefinito è 192.168.1.64. Si consiglia di modificare l'indirizzo IP nella stessa sottorete con il computer.

3. Immettere il nome utente e la password.

L'utente amministratore deve configurare correttamente gli account del dispositivo e le autorizzazioni utente / operatore. Elimina gli account non necessari e le autorizzazioni utente / operatore.

Nota:

l'indirizzo IP del dispositivo viene bloccato se l'utente amministratore esegue 7 tentativi di password non riusciti (5 tentativi per l'utente / operatore).

4. Fai clic su **Login**.



Interfaccia di accesso

5. Installare il plug-in prima di visualizzare il video in diretta e gestire la telecamera. Seguire le istruzioni di installazione per installare il plug-in.

Nota:

potrebbe essere necessario chiudere il browser Web per completare l'installazione del plug-in.

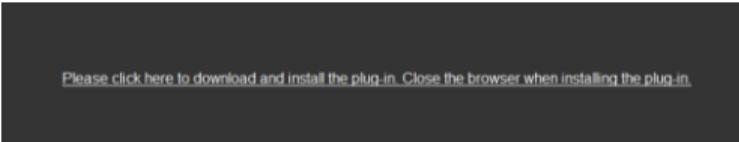


Figura 22 Scarica plug-in

6. Riaprire il browser Web dopo l'installazione del plug-in e ripetere i passaggi da 2 a 4 per accedere.

Nota:

per istruzioni dettagliate su ulteriori configurazioni, consultare il manuale dell'utente della telecamera di rete.

5 Operare tramite l'app Guarding Vision

Scopo:

Guarding Vision è un'applicazione per dispositivi mobili. Con l'app, è possibile visualizzare l'immagine in diretta della telecamera, ricevere notifiche di allarme e così via.

Nota: il

servizio Guarding Vision non è supportato da alcuni modelli di telecamera.

5.1 Abilita Guarding Vision sulla telecamera

Scopo:


Il servizio Guarding Vision deve essere abilitato sulla telecamera prima di utilizzarne il servizio.

È possibile abilitare il servizio tramite il software SADP o il browser Web.

5.1.1 Abilitare il servizio Guarding Vision via SADP

Passaggi:

1. Selezionare la casella **Abilita Guarding Vision** nella pagina
 - 1). "Attiva il dispositivo" durante l'attivazione della telecamera, consultare il capitolo 3.2.2.
 - 2). Oppure pagina "Modifica parametri di rete" durante la modifica dell'indirizzo IP, consultare il capitolo 3.3.
2. Crea un codice di verifica o modifica il codice di verifica.

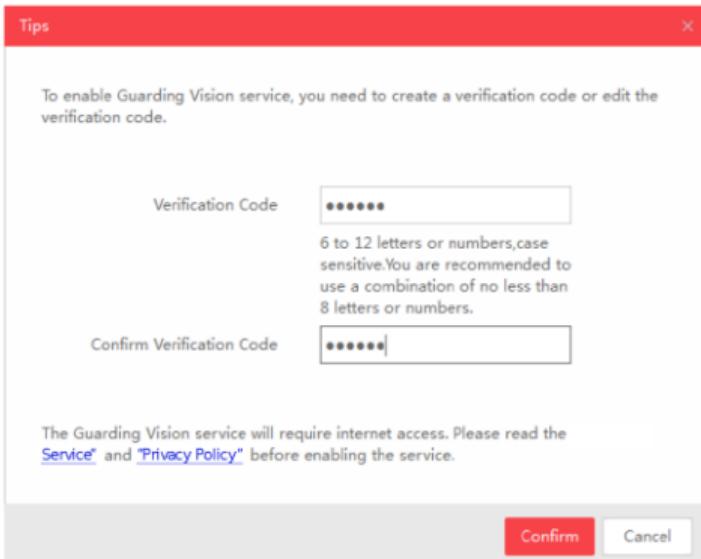

Impostazione del codice di verifica (SADP)

Nota:

il codice di verifica è necessario quando si aggiunge la telecamera all'app Guarding Vision.

3. Fai clic e leggi "Termini di servizio" e "Informativa sulla privacy".
4. Conferma le impostazioni.

5.1.2 Abilitare il servizio Guarding Vision tramite browser Web

Prima di iniziare:

è necessario attivare la telecamera prima di abilitare il servizio. Fare riferimento al capitolo 3.2.

Passaggi:

1. accedi alla telecamera tramite il browser web. Fare riferimento al Capitolo 4.
2. Accedere all'interfaccia di configurazione dell'accesso alla piattaforma: **Configurazione > Rete > Impostazioni avanzate > Accesso alla piattaforma.**

The screenshot shows a configuration interface for a network camera. At the top, there are tabs for FTP, Email, Platform Access (which is highlighted in blue), HTTPS, QoS, and 802.1x. Under the Platform Access tab, there is a checked checkbox labeled 'Enable'. Below it, 'Platform Access Mode' is set to 'Guarding Vision'. The 'Server IP' field contains 'dev.guardingvision.com' with a 'Custom' option available. The 'Register Status' dropdown is set to 'Offline'. The 'Verification Code' field contains '*****' with a note below stating: '6 to 12 letters (a to z, A to Z) or numbers (0 to 9), case sensitive. You are recommended to use a combination of no less than 8 letters or numbers.' A red button at the bottom right says '(i) Create a verification code.' A large blue 'Save' button is at the bottom left.

Configurazione dell'accesso alla piattaforma (Web)

3. Selezionare la **modalità di accesso alla piattaforma** come **Guarding Vision**.
4. Seleziona la casella di controllo **Abilita**.
5. Fai clic e leggi "Termini di servizio" e "Informativa sulla privacy" nella finestra a comparsa.
6. Crea un codice di verifica o modifica il codice di verifica per la telecamera.

Nota:

il codice di verifica è necessario quando si aggiunge la telecamera all'app Guarding Vision.

7. Salva le impostazioni.

5.2 installazione di Guarding Vision

Passaggi:

1. scaricare e installare l'app Guarding Vision cercando "Guarding Vision" nell'App Store o Google Play™.
2. Avviare l'app e registrarsi per un account utente Guarding Vision.
3. Accedi all'app Guarding Vision dopo la registrazione.


5.3 Aggiungi telecamera a Guarding Vision

Prima di iniziare:

devi abilitare il servizio Guarding Vision sulla telecamera prima di aggiungerlo al tuo account Guarding Vision. Fare riferimento al capitolo 5.1.

Passaggi:

1. utilizzare un cavo di rete per collegare la telecamera a un router se la telecamera non supporta il Wi-Fi.

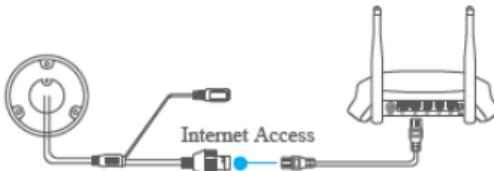


Collegamento di un router

Nota:

Dopo che la telecamera si è connessa alla rete, attendere un minuto prima di qualsiasi operazione sulla telecamera mediante l'app Guarding Vision.

2. Nell'app Guarding Vision, toccare "+" nell'angolo in alto a destra e quindi scansionare il codice QR della telecamera per aggiungere la telecamera.

È possibile trovare il codice QR sulla telecamera o sulla copertina della Guida rapida della telecamera nella confezione.

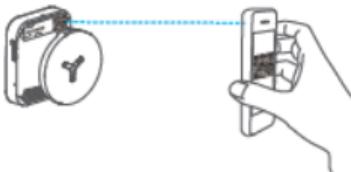

Scansione del codice QR

Nota:

se il codice QR manca o è troppo sfocato per essere riconosciuto, è anche possibile aggiungere la telecamera toccando  l'icona e inserendo il numero seriale della telecamera.

3. Inserisci il codice di verifica della telecamera.

Nota:

- il codice di verifica richiesto è il codice creato o modificato quando si abilita il servizio Guarding Vision sulla telecamera.
- Se si dimentica il codice di verifica, è possibile controllare il codice di verifica corrente nella pagina di configurazione di **Accesso piattaforma** tramite browser Web.

4. Seguire le istruzioni per impostare la connessione di rete e aggiungere la telecamera al proprio account Guarding Vision.

Nota:

per informazioni dettagliate, consultare il manuale dell'utente dell'app Guarding Vision.

5.4 Inizializzazione scheda di memoria

Passaggi:

controlla lo stato della scheda di memoria cliccando su Stato memoria nell'interfaccia Impostazioni dispositivo.

Se lo stato della memory card viene visualizzato come Non inizializzato, cliccare per inizializzarlo. Lo stato cambierà quindi in Normale. È quindi possibile avviare la registrazione di qualsiasi video attivato da eventi nella telecamera, ad esempio il rilevamento del movimento.

Garantito da/ Guaranteed by/ Garanti par/ Garantizado por

Fracarro Radioindustrie SRL

Via Cazzaro n.3 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - ITALIA -

Tel: +39 0423 7361 - Fax: +39 0423 736220

Fracarro France SAS

7/14 rue du Fossé Blanc Bâtiment C1 - 92622 Gennevilliers Cedex - FRANCE

Telecamera dome IP · Guida rapida

Tel: +33 1 47283400 - Fax: +33 1 47283421

Fracarro UK - LTD

Suite F9A, Whiteleaf Business Centre, Little Balmer, Buckingham, MK18 1TF UK

Tel: +44(0)1908 571571 - Fax: +44(0)1908 571570

www.fracarro.com - info@fracarro.com - supportotecnico@fracarro.com - chat
whatsapp +39 335 7762667