


## Procédure pour ajouter un programme FR3 Régions dans le XDG-8S2-8T


La configuration Fransat Pro pour la station XDG-8S2-8T contient toutes le fréquences des programmes FR3 Régions.

**1 - Connectez-vous à la station : adresse 192.168.0.145 et renseignez le mot de passe (Ramsen8262 en cas de première installation)**



**Pour ajouter un programme de FR3 Régions**

**1 – Dans la page d’accueil Cliquez sur INIZIALIZATION ou START INITIALIZATION**

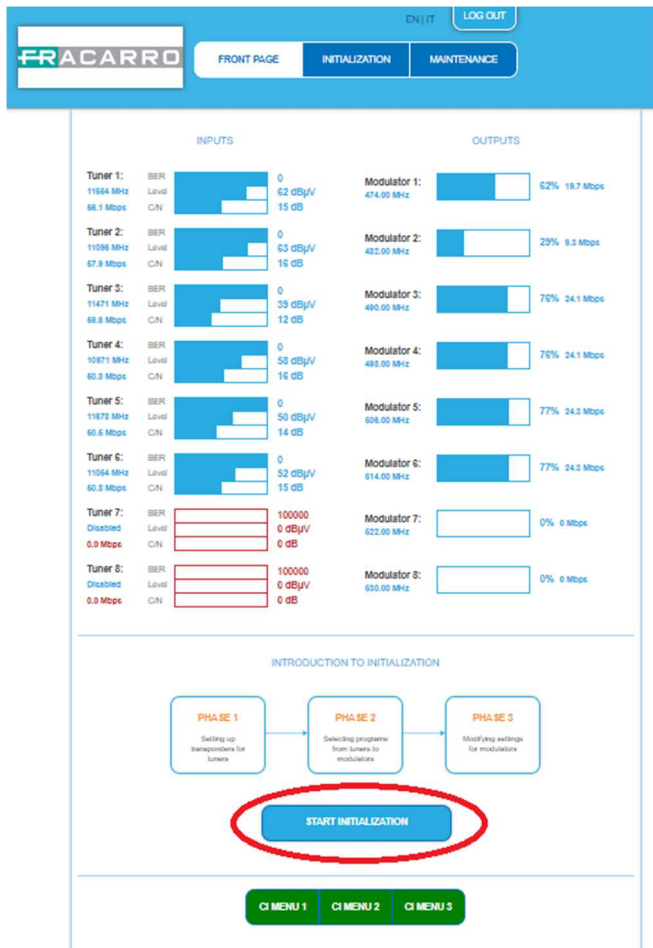

### 3 - Cliquez sur PHASE 2

[FRONT PAGE](#)
[INITIALIZATION](#)
[MAINTENANCE](#)

[EN | IT](#)
[LOG OUT](#)

PHASE 1

Setting up transponders for tuners

PHASE 2

Selecting programs from tuners to modulators

PHASE 3

Modifying settings for modulators

TUNER 1

TUNER 2

TUNER 3

TUNER 4

TUNER 6

TUNER 8

TUNER 7

TUNER 5

TUNER 1 - TRANSPONDER SETTINGS

☒ Tuner enabled

Freq (MHz):

11554

Low LNB LO Freq (MHz):

9750

High LNB LO Freq (MHz):

10600

Polarization:

Vertical

DiSeqC:

No

LNB Power:

On

Stream ID (optional):

PLS Mode:

None

PLS Code (optional):

SAVE & SCAN

BIT ERROR RATE

Tuner 1:

0

FOUND PROGRAMS

Program Name	Type	Encryption
FRANCE 2	TV	CA
FRANCE 3	TV	CA
FRANCE 4	TV	CA
FRANCEINFO	TV	CA
CANAL+	TV	CA
LCI	TV	CA
FRANSAT ULTRA HD DEMO	TV	CA
FRANSAT INFO	TV	FTA
G2157A	Data	CA
SSU DSR3031	Data	FTA
SSU SIRIUS 9852	Data	FTA
SSU S9840	Data	FTA
SSU S3340	Data	FTA
SSU SIRIUS III	Data	FTA
SSU Neo13	Data	FTA

La liste des programmes de chaque transpondeur va s'afficher

[EN | IT](#)
[LOG OUT](#)

[FRONT PAGE](#)
[INITIALIZATION](#)
[MAINTENANCE](#)

PHASE 1

Setting up transponders for tuners

PHASE 2

Selecting programs from tuners to modulators

PHASE 3

Modifying settings for modulators

COLOR CODES

- M1 = Modulator 1
- M2 = Modulator 2
- M3 = Modulator 3
- M4 = Modulator 4
- M5 = Modulator 5
- M6 = Modulator 6
- M7 = Modulator 7
- M8 = Modulator 8

TRANSPORT STREAMS AND NETWORK

TS ID1: M1 201

TS ID2: M2 203

TS ID3: M3 206

TS ID4: M4 204

TS ID5: M5 207

TS ID6: M6 202

TS ID7: M7 7

TS ID8: M8 8

Network ID: 1

QPID: 6442

Network Name: FRANSAT

Region (TDS): Central Europe (0x)

ADVANCED OPTIONS

CROSS MULTIPLEX MODE

SAVE CHANGES

CANCEL CHANGES

TUNER 1

Input mode: Default

Modulator	LCN	Program Name	Type	Encryption	Decrypt
<span>M1</span> <span>M2</span> <span>M3</span> <span>M4</span> <span>M5</span> <span>M6</span> <span>M7</span> <span>M8</span>	2	FRANCE 2	TV	CA	<span>CI</span> <span>▼</span> <span>●</span>
<span>M1</span> <span>M2</span> <span>M3</span> <span>M4</span> <span>M5</span> <span>M6</span> <span>M7</span> <span>M8</span>	3	FRANCE 3	TV	CA	<span>CI</span> <span>▼</span> <span>●</span>
<span>M1</span> <span>M2</span> <span>M3</span> <span>M4</span> <span>M5</span> <span>M6</span> <span>M7</span> <span>M8</span>	14	FRANCE 4	TV	CA	<span>CI</span> <span>▼</span> <span>●</span>
<span>M1</span> <span>M2</span> <span>M3</span> <span>M4</span> <span>M5</span> <span>M6</span> <span>M7</span> <span>M8</span>	27	FRANCEINFO.	TV	CA	<span>CI</span> <span>▼</span> <span>●</span>
<span>M1</span> <span>M2</span> <span>M3</span> <span>M4</span> <span>M5</span> <span>M6</span> <span>M7</span> <span>M8</span>	4	CANAL+	TV	CA	<span>CI</span> <span>▼</span> <span>●</span>
<span>M1</span> <span>M2</span> <span>M3</span> <span>M4</span> <span>M5</span> <span>M6</span> <span>M7</span> <span>M8</span>	26	LCI	TV	CA	<span>CI</span> <span>▼</span> <span>●</span>
<span>M1</span> <span>M2</span> <span>M3</span> <span>M4</span> <span>M5</span> <span>M6</span> <span>M7</span> <span>M8</span>		FRANSAT ULTRA HD DEMO	TV	CA	<span>nc</span> <span>▼</span> <span>○</span>
<span>M1</span> <span>M2</span> <span>M3</span> <span>M4</span> <span>M5</span> <span>M6</span> <span>M7</span> <span>M8</span>		FRANSAT INFO	TV	FTA	<span>nc</span> <span>▼</span> <span>○</span>
<span>M1</span> <span>M2</span> <span>M3</span> <span>M4</span> <span>M5</span> <span>M6</span> <span>M7</span> <span>M8</span>		G2157A	Data	CA	<span>nc</span> <span>▼</span> <span>○</span>
<span>M1</span> <span>M2</span> <span>M3</span> <span>M4</span> <span>M5</span> <span>M6</span> <span>M7</span> <span>M8</span>		SSU DSR3031	Data	FTA	<span>nc</span> <span>▼</span> <span>○</span>
<span>M1</span> <span>M2</span> <span>M3</span> <span>M4</span> <span>M5</span> <span>M6</span> <span>M7</span> <span>M8</span>		SSU SIRIUS 9852	Data	FTA	<span>nc</span> <span>▼</span> <span>○</span>
<span>M1</span> <span>M2</span> <span>M3</span> <span>M4</span> <span>M5</span> <span>M6</span> <span>M7</span> <span>M8</span>		SSU S9640	Data	FTA	<span>nc</span> <span>▼</span> <span>○</span>
<span>M1</span> <span>M2</span> <span>M3</span> <span>M4</span> <span>M5</span> <span>M6</span> <span>M7</span> <span>M8</span>		SSU S3340	Data	FTA	<span>nc</span> <span>▼</span> <span>○</span>
<span>M1</span> <span>M2</span> <span>M3</span> <span>M4</span> <span>M5</span> <span>M6</span> <span>M7</span> <span>M8</span>		SSU SIRIUS III	Data	FTA	<span>nc</span> <span>▼</span> <span>○</span>
<span>M1</span> <span>M2</span> <span>M3</span> <span>M4</span> <span>M5</span> <span>M6</span> <span>M7</span> <span>M8</span>		SSU Neo13	Data	FTA	<span>nc</span> <span>▼</span> <span>○</span>

- 4 - Allez sur le transpondeur qui contient le programme FR3 qui vous intéresse (TUNERS 4, 5 ou 6).

TUNER 4						
Input mode: Default						
Modulator	LCN	Program Name	Type	Encryption	Decrypt	
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8	30	FRANCE 3 BORDEAUX	TV	CA	CI	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 CLERMONT-FERRAND	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 GRENOBLE	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 LIMOGES	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 LYON	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 MARSEILLE	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 MONTPELLIER	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 RENNES	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		TV5 MONDE FBS	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>

TUNER 5						
Input mode: Default						
Modulator	LCN	Program Name	Type	Encryption	Decrypt	
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 BESANCON	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 CAEN	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 DIJON	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 ORLEANS	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 PARIS	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 ROUEN	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 NANTES	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 POITIERS	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		OPSS TV - DOCS TV	TV	FTA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		ARTE.TV	TV	FTA	nc	<input type="checkbox"/>

TUNER 6						
Input mode: Default						
Modulator	LCN	Program Name	Type	Encryption	Decrypt	
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		ETB1	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		ETB3	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 AMIENS	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 LILLE	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 NANCY	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 NICE	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 REIMS	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 STRASBOURG	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 TOULOUSE	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 VIA STELLA	TV	CA	nc	<input type="checkbox"/>

5 – Activez le décryptage sur la CAM1, attribuez un numéro de LCN au programme et placez le programme dans le Modulateur 1 ou 2

Exemple avec FR3 Bordeaux

TUNER 4  
Input mode: Default

Modulator	LCN	Program Name	Type	Encryption	Decrypt
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8	30	FRANCE 3 BORDEAUX	TV	CA	CI 1 <input checked="" type="radio"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 CLERMONT-FERRAND	TV	CA	no <input type="radio"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 GRENOBLE	TV	CA	no <input type="radio"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 LIMOGES	TV	CA	no <input type="radio"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 LYON	TV	CA	no <input type="radio"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 MARSEILLE	TV	CA	no <input type="radio"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 MONTPELLIER	TV	CA	no <input type="radio"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 RENNES	TV	CA	no <input type="radio"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		TV5 MONDE FBS	TV	CA	no <input type="radio"/>

6 – Cliquez sur Save Changes en bas de la page pour sauvegarder

TUNER 7  
Input mode: Default

TUNER 8  
Input mode: Default

SAVE CHANGES CANCEL CHANGES

Le bouton vert à côté de CI1 indique un décryptage correct de la CAM1

TUNER 4  
Input mode: Default

Modulator	LCN	Program Name	Type	Encryption	Decrypt
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8	30	FRANCE 3 BORDEAUX	TV	CA	CI 1 <input checked="" type="radio"/>
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8		FRANCE 3 CLERMONT-FERRAND	TV	CA	no <input type="radio"/>