


## PLC 1X4

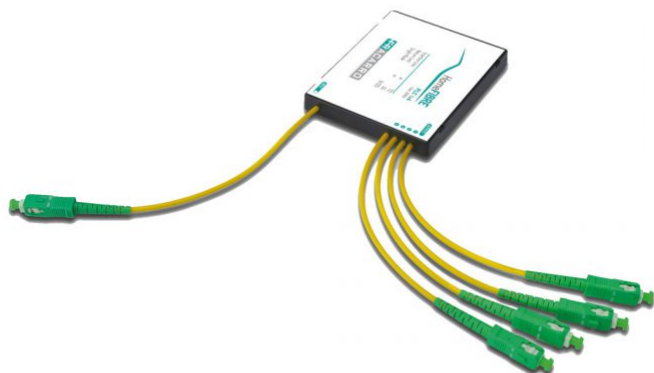

Splitter ottico adatto alla realizzazione dei ROE di edificio a 4 vie con connettori SC/APC bretelle da 1 mt (perdita 7,6dB)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| CODICE                   | 287455   |
| Ingressi                 | n° 1   |
| Uscite                   | n° 4   |
| Tipo di connettori       | Tipo SC/APC  |
| Lunghezza d'onda         | nm 1260-1650   |
| Perdita di inserzione    | dB <7.6  |
| Perdita di riflessione   | dB >55   |
| Isolamento               | dB >40   |
| Temperatura di lavoro °C | -20 - +55  |
| Dimensioni               | mm 90x100x20   |
| Codice                   | 287455   |
| Descrizione              | Splitter ottico a 4 vie con connettori SC/APC bretelle da 1 mt (perdita 7.6dB) |
| <b>Fibra</b>             |  |
| Tipo                     | 9/125  |
| Lunghezza                | m 1  |
| Tipo di connettori       | Tipo SC/APC  |