


FRACARRO


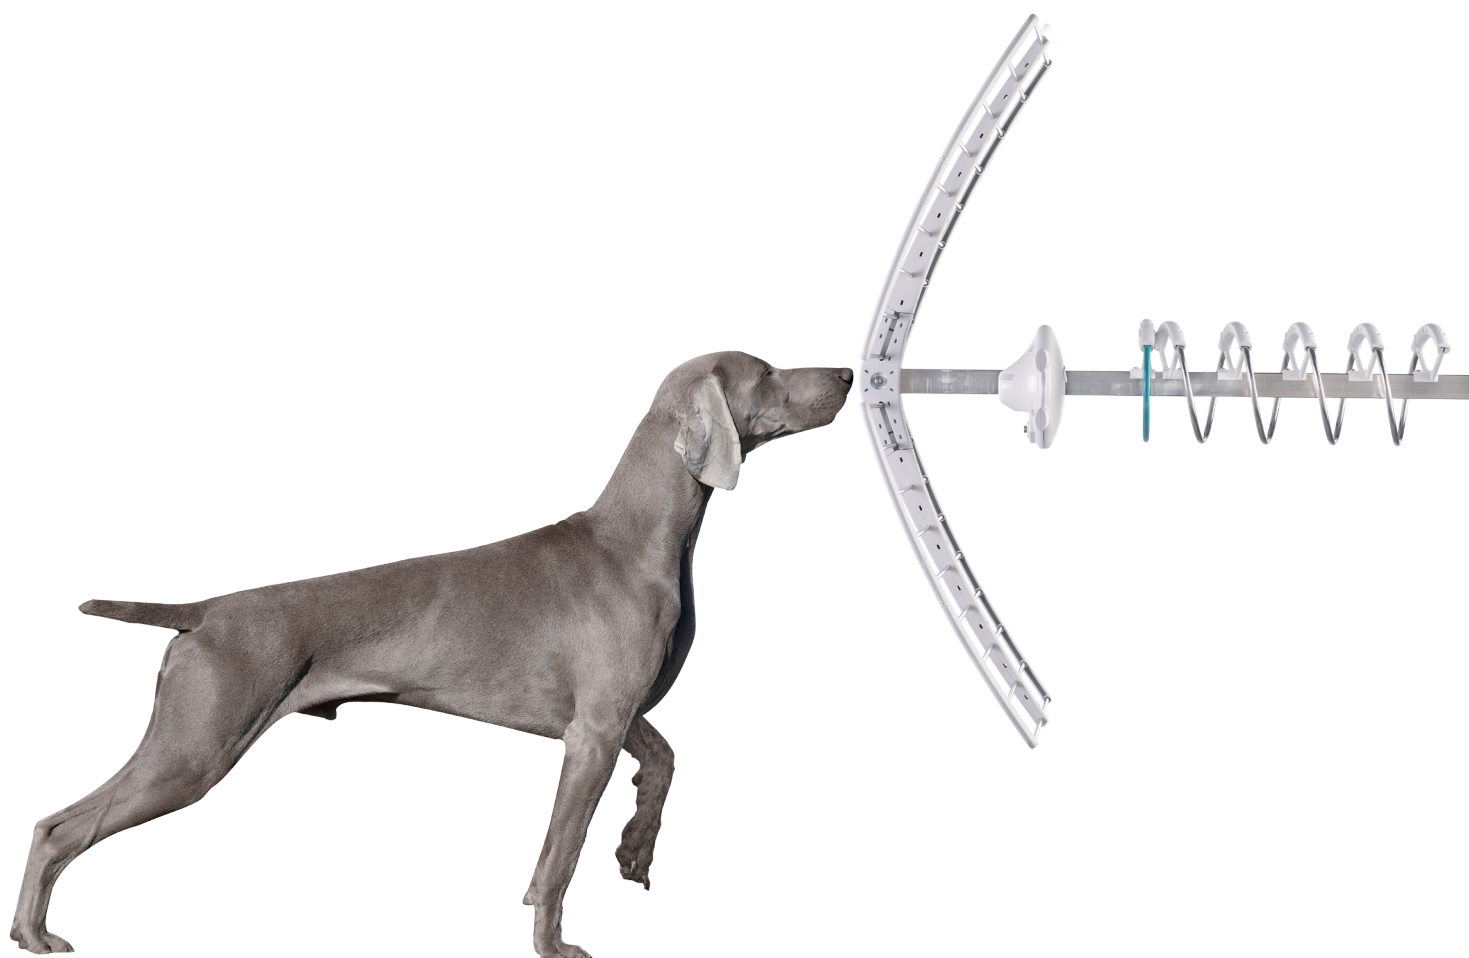


 elika

Elika Pro.
L'antenne qui a du flair.
Pour la réception de la TNT.

De la R&D Fracarro

La seule antenne avec pointage à LED.

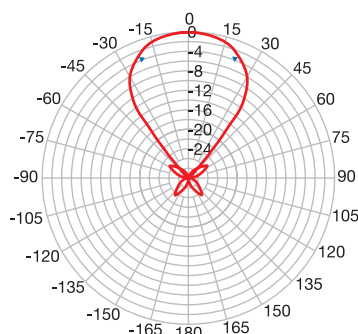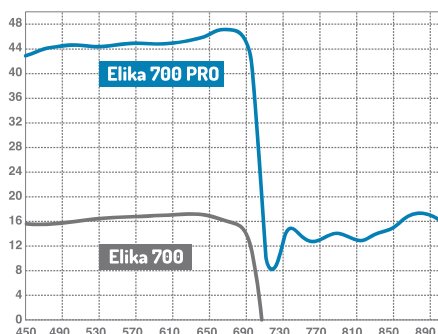

Elika PRO est l'antenne active hélicoïdale UHF équipée du système de pointage simplifié avec indication à LED.

Elika PRO s'installe sans aucun outil grâce aux éléments prémontés, au dipôle et réflecteurs à fixation rapide, fixation au mât avec réglage vertical de série et écrous papillon de grandes dimensions. Equipée d'un contrôle automatique du gain (CAG) Elika PRO intègre un filtre LTE dans le dipôle. Née de l'évolution de la technologie Loop Yagi (déjà utilisée pour l'antenne Sigma) elle se caractérise par son gain élevé, son extraordinaire directivité et l'absence presque totale de lobes latéraux.

Elika PRO est brevetée Fracarro.

Disponible aussi en version passive (ELIKA 700 C code 213229, ELIKA 700 P code 213228).



LED
de pointage



Garantie
du signal reçu





Aucune
interférence LTE



Installation simplifiée,
sans outils

Simple et rapide.

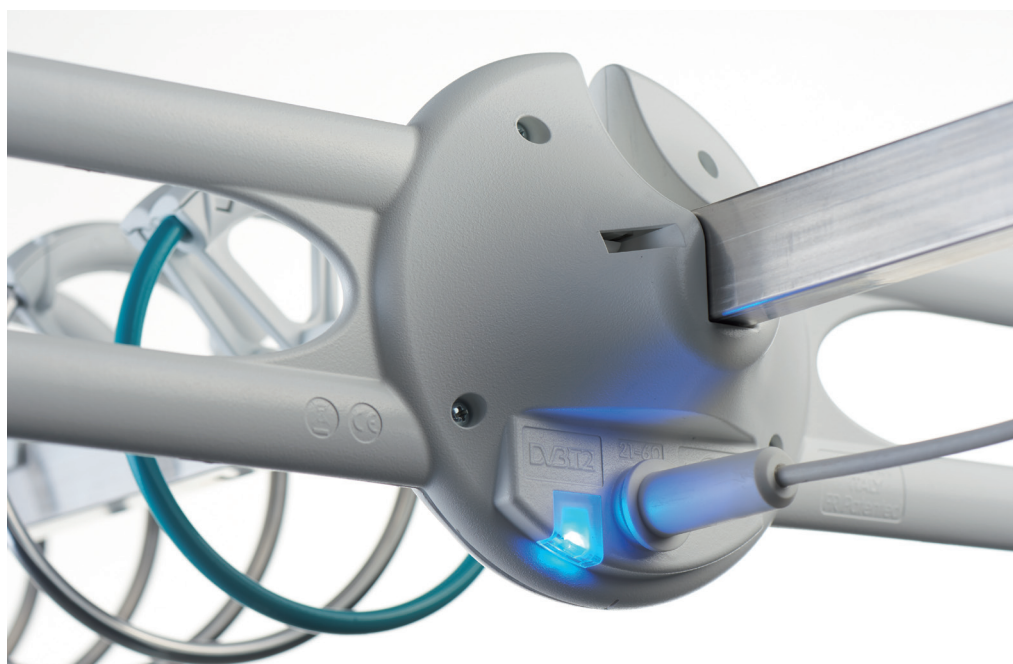

Réaliser le pointage de l'antenne Erika PRO est très simple: il suffit d'un smartphone avec technologie OTG ou d'une batterie de secours (power bank) pour l'alimenter et d'un câble smartFconnector pour le branchement.

- Une fois l'antenne installée il suffit de la diriger vers l'émetteur : la LED va s'allumer..
- Pour obtenir la qualité maximum du signal il suffira de tourner l'antenne vers la droite, puis vers la gauche en identifiant l'espace à l'intérieur duquel la LED reste allumée au maximum de son intensité; en plaçant l'antenne au centre de cet espace vous obtiendrez la performance maximale pour une parfaite qualité du signal!



Aucun instrument
de mesure



Alimentation
par smartphone




Excellente robustesse
du dipôle



FRACARRO

		ELIKA PRO 700 C	ELIKA 700 C	ELIKA 700 P
Code		213231	213229	213228
Bande		UHF	UHF	UHF
Canaux		E21-E48	E21-E48	E21-E48
Largeur de bande	MHz	470-694	470-694	470-694
Gain	dBi	47	17	17
Dynamique CAG	dB μ V	65-80	-	-
Niveau de sortie constant	dB μ V	98	-	-
Tension d'alimentation	Vdc	12-24	-	-
Consommation maximum	mA	45	-	-
Rapport avant/arrière	dB	32	32	32
Affaiblissement de réflexion	dB	-18	-18	-18
Largeur du faisceau (-3dB)	°	±22	±22	±22
Résistance au vent 120 km/h (720N/m²)	kg (N)	19 (186.2)	19 (186.2)	19 (186.2)
Connecteur	Type	F	F	F
Impédance	Ohm	75	75	75
Diamètre maximum mât	mm	60	60	60
Dimensions	cm	92 x 82 x 62	92 x 82 x 62	92 x 82 x 62
Conditionnement	pcs	6	6	8
Poids unité	kg	2,3	2,3	2,3
Poids total	kg	23	23	23
conditionnement individuel		carton	carton	plastique
Accessoires				
Réglage vertical en polarisation horizontale et verticale avec réglage de l'inclinaison		inclus	inclus	inclus

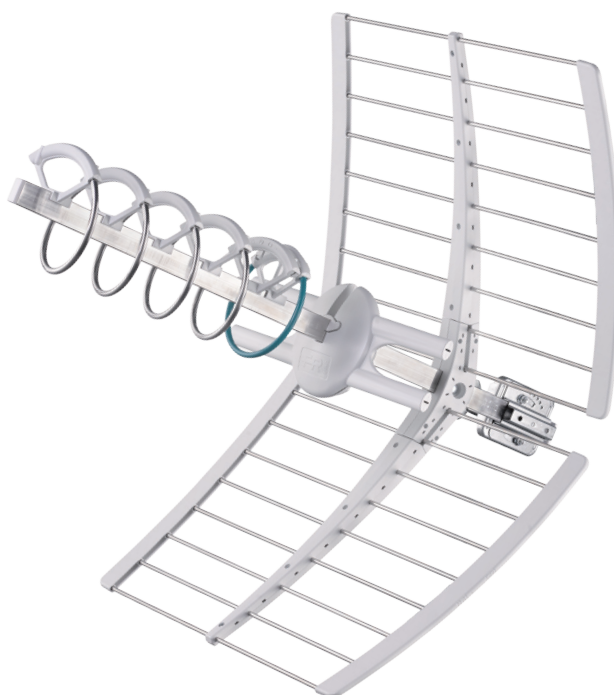

Fracarro France S.A.S.
 7 Rue du Fossé Blanc
 Bâtiment C1
 92230 Gennevilliers
 Tel. 0147283400
 Fax. 0147283421
www.fracarro.com