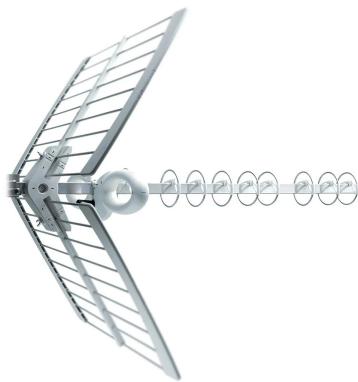


SIGMA 9HD

UHF

**Especificaciones técnicas**

- Directores, radiador y reflectores de montaje rápido premontados en una corredera ya presente en la base; el montaje se realiza sin herramientas.
- Especial atención en la elección de materiales para lograr una mayor robustez.
- Alta ganancia, extraordinaria directividad y ausencia casi total de lóbulos laterales.
- Innovador sistema de fijación al mástil con ajuste cenital estándar y superficie moleteada que proporciona una excelente resistencia y sujeción al mástil, y una gran tuerca de mariposa para apretarlo sin herramientas.
- Diseño exclusivo de Sigma, patentado por Fracarro.

SIGMA 9HD		
Código		213208
Elementos		9
Banda		UHF
Canales		E21-E69
Ancho de banda	MHz	470-862
Ganancia	dBi	18.5
Relación D/A	dB	32
Pérdida de retorno	dB	-18
Anchura del haz (3 dB)	°	±17
Resistencia al viento 120 km/h 729 N/m².	kg (N)	23 (225.6)
Conector		F
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	130 x 62
Accesorios		
Polarización horizontal		Incluido
Ajuste cenital horizontal		Incluido
Polarización vertical		Incluido

Ajuste cenital vertical		Incluido
Cuna auxiliar		N.P.
Dimensiones y embalaje		
Piezas		4
Código EAN		8016978089673
EAN múltiple		8016978089680
Peso unitario	kg	3.30
Peso total multipack	kg	16.8

Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y radiación (@862MHz)