


## K TVSAT D-MATRIX (K700494)

Kit D-MATRIX tivùsat. Soluzione compatta contenente:

1 pz D-MATRIX-4S EVO (283132)

2 pz PROCAM TVSAT HD (282083)

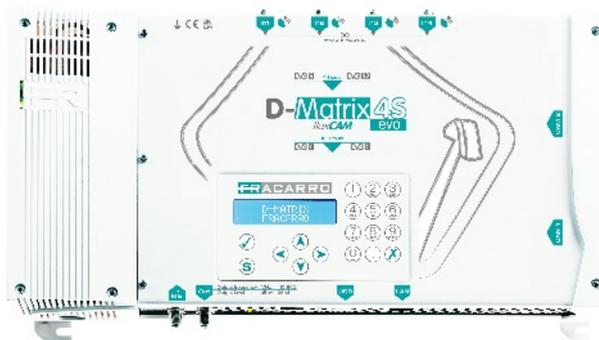

- Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale.
- Collegare i segnali SATELLITARI (è consigliato collegare tutti gli ingressi coassiali alle uscite Legacy di un multiswitch).
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio.
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete).
  - (Impostazioni → Operazioni → Carica configurazione → Sfoglia → scegli il file → file .XML → Carica configurazione).
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale.
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto).
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale.
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

**Configurazione ingressi**

Frequenza MHz	Diseq	Polarità	Symbol Rate	Nome Network
11432	A	Verticale	29900	Mediaset
11766	A	Verticale	29900	Rai
11919	A	Verticale	29900	Mediaset
11013	A	Orizzontale	29900	Rai

## Configurazione MUX in uscita programmi Tivùsat

Programma		Genere	Out	Ch	LCN		
	Rai 1 HD	Generale	MUX 1	E61	1		
	Rai 2 HD	Generale			2		
	Rai 3 HD	Generale			3		
	Rai News 24 HD	News	MUX 2	E62	8		
	Rai Sport HD	Sport			9		
	20Mediaset HD	Serie TV			17		
	RADIO MONTE CARLO	Musica			11		
	TGCOM24	News			10		
	Rete 4 HD	Generale			MUX 3	E63	4
	Canale 5 HD	Generale					5
	Italia 1 HD	Generale	6				
	LA7 HD	Generale	MUX 4	E64	7		
	Cine34	Film			13		
	Iris	Film			14		
	Boing	Bambini			15		
	TOPcrime	Giallo			16		
	Cartoonito	Bambini			12		

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

