


LP3F

VHF

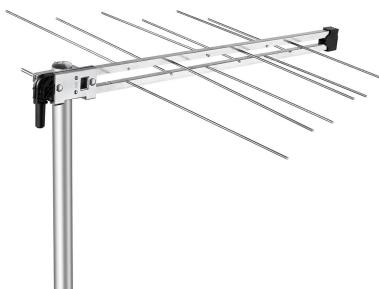

Antena log periódica de **Banda III+DAB** premontada que se caracteriza por una extrema facilidad de instalación gracias al **conector F** situado cerca de la fijación al poste. El

Especificaciones técnicas

Gracias a la fijación especial al poste, la antena se puede instalar tanto en polarización vertical como horizontal sin necesidad de adaptadores ni otros accesorios. El cuidado del diseño se refleja también en la conexión dipolar especial, que garantiza un contacto fiable a lo largo del tiempo. Presentan una excelente resistencia mecánica en la fijación de los elementos a la base, una excelente resistencia mecánica a la rotación en el poste y un buen rendimiento eléctrico. El conector F está protegido por una tapa con cierre de bayoneta. Antena en color negro.

LP3F		
Código		216171
Elementos		6+6
Banda		3+DAB
Canales		E5-E12 + DAB
Ancho de banda	MHz	174-240
Ganancia	dB _i	9
Relación D/A	dB	25
Pérdida de retorno	dB	-18
Anchura del haz (3 dB)	°	±32
Resistencia al viento 120 km/h 729 N/m ² .	kg (N)	2.8 (27.5)
Conecotor		F
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	65 x 86
Accessori		
Polarización horizontal		Incluido
Ajuste cenital horizontal		PV10 (210011)
Polarización vertical		Incluido
Ajuste cenital vertical		PV10 (210011)
Cuna auxiliar		N.P.

Dimensiones y embalaje

Piezas		20
Código EAN		8016978089772
EAN múltiple		8016978090327
Dimensiones del embalaje	mm	720 x 460 x 1200
Peso bruto	kg	14
Peso unitario	kg	0.63
Peso total multipack	kg	16.6

Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y radiación (@200MHz)

