


LP345F 5G

Combo

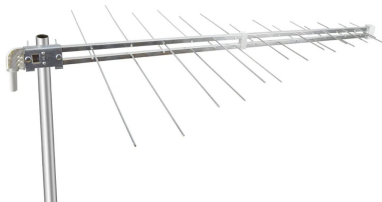

Antenne log-périodique pré-assemblée à **large bande** (III et UHF) caractérisée par un **filtrage des interférences 5G et 4G LTE** et une extrême facilité d'installation grâce au **connecteur F** situé à proximité de la fixation du mât



Spécifications techniques

- Grâce à la spéciale fixation au mât, l'antenne peut être installée en **polarisation** verticale et horizontale **sans adaptateurs** ou autres accessoires.
- La **distribution géométrique des dipôles** a été **repensée** pour obtenir un excellent filtrage des signaux interférents dans la bande 5G et 4G LTE au-dessus de 694 MHz réservée à la téléphonie mobile.
- Elle se caractérise par une excellente résistance mécanique des éléments sur le tube, une bonne résistance mécanique à la rotation sur le mât et de performances électriques optimales.
- Le connecteur F est protégé par un capuchon à baïonnette.
- Antenne de **couleur blanche**.

LP345F 5G		
Code		216257
Éléments		16+16
Bande		3+DAB / UHF
Canaux		E5-E12 + DAB / E21-E48
Largeur de bande	MHz	174-240 / 470-694
Gain	dBi	9.5 / 11.5
Rapport avant/arrière	dB	24 / 32
Affaiblissement de réflexion	dB	-16 / -16
Largeur du faisceau (-3dB)	°	±34 / ±31
Résistance au vent 120Km/h 729N/m ²	Kg (N)	3.9 (38.2)
Connecteur		F
Impédance	Ohm	75
Diamètre maximum fixation au mât	mm	60
Dimensions	cm	115 x 86
Accessoires		
Polarisation horizontale		Y compris
Réglage vertical en pol. horizontale		PV10 (210011)
Polarisation verticale		Y compris

Réglage vertical en pol. verticale		PV10 (210011)
Support auxiliaire		N.P.
Dimensions et conditionnement		
Pièces		20
Code EAN		8016978104451
Code EAN		8016978104710
Dimensions de l'emballage	mm	1100 x 1100 x 420
Poids carton	Kg	20
Poids unitaire	Kg	1.12
Poids total conditionnement multiple	Kg	22.9

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@200MHz)

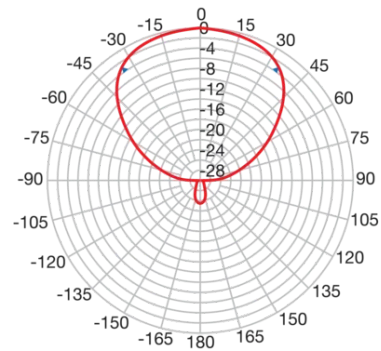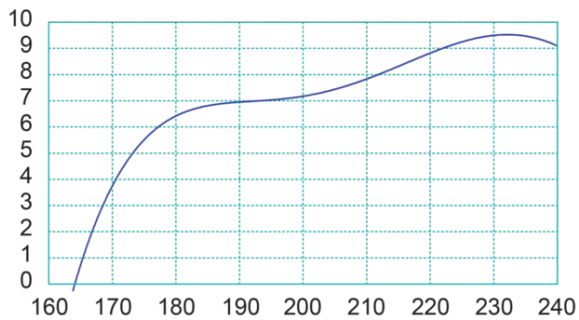

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@600MHz)

