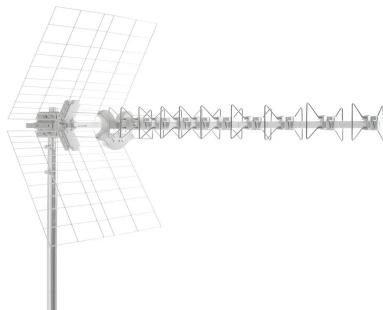


BLU10HDLTE

UHF

**Especificaciones técnicas**

- Directores de montaje rápido, radiador y reflectores de montaje rápido premontados en una diapositiva ya presente en la base; El montaje se realiza sin herramientas. Se ha prestado especial atención a la elección de los materiales para lograr una mayor robustez. Alta ganancia, excelente adaptación de impedancia y excelente directividad. Innovadora fijación al mástil con ajuste cenital estándar y superficie moleteada que proporciona una excelente resistencia y sujeción al mástil, y una tuerca de mariposa para su apriete sin herramientas. Se ha insertado un filtro LTE en el dipolo del radiador para garantizar la calidad de la señal distribuida y obtener un excelente filtrado de las señales 4G interferentes en la banda LTE (790-860 MHz) reservada para telefonía móvil. Antena de color blanco.

BLU10HDLTE		
Código		217909
Elementos		10
Banda		UHF
Canales		E21-E60
Ancho de banda	MHz	470-790
Ganancia	dBi	16
Relación D/A	dB	30
Pérdida de retorno	dB	-16
Anchura del haz (3 dB)	°	±22
Resistencia al viento 120 km/h 729 N/m².	kg (N)	7.2 (70.6)
Conector		F
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	119 x 50
Accesorios		
Polarización horizontal		Incluido
Ajuste cenital horizontal		Incluido
Polarización vertical		Incluido

Ajuste cenital vertical		Incluido
Cuna auxiliar		N.P.
Dimensiones y embalaje		
Piezas		10
Código EAN		8016978092420
EAN múltiple		8016978092628
Dimensiones del embalaje	mm	1230 x 380 x 550
Peso bruto	kg	24.6
Peso unitario	kg	2.22
Peso total multipack	kg	24.6

Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y radiación (@790MHz)