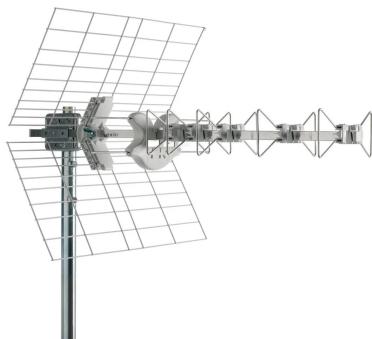


BLU5HDLTE

UHF

**Especificaciones técnicas**

- Directores de montaje rápido, radiador y reflectores de montaje rápido premontados en una diapositiva ya presente en la base; El montaje se realiza sin herramientas. Se ha prestado especial atención a la elección de los materiales para lograr una mayor robustez. Alta ganancia, excelente adaptación de impedancia y excelente directividad. Innovadora fijación al mástil con ajuste cenital estándar y superficie moleteada que proporciona una excelente resistencia y sujeción al mástil, y una tuerca de mariposa para su apriete sin herramientas. Se ha insertado un filtro LTE en el dipolo del radiador para garantizar la calidad de la señal distribuida y obtener un excelente filtrado de las señales 4G interferentes en la banda LTE (790-860 MHz) reservada para telefonía móvil. Antena de color blanco.

BLU5HDLTE		
Código		217910
Elementos		5
Banda		UHF
Canales		E21-E60
Ancho de banda	MHz	470-790
Ganancia	dBi	14
Relación D/A	dB	30
Pérdida de retorno	dB	-16
Anchura del haz (3 dB)	°	±25
Resistencia al viento 120 km/h 729 N/m².	kg (N)	5.7 (55.9)
Conector		F
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	84 x 50
Accesorios		
Polarización horizontal		Incluido
Ajuste cenital horizontal		Incluido
Polarización vertical		Incluido

Ajuste cenital vertical		Incluido
Cuna auxiliar		N.P.
Dimensiones y embalaje		
Piezas		10
Código EAN		8016978092918
EAN múltiple		8016978092956
Dimensiones del embalaje	mm	890 x 380 x 550
Peso bruto	kg	19.4
Peso unitario	kg	1.75
Peso total multipack	kg	19.4

Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y radiación (@790MHz)

