


MBJ2r345U LTE/..

Amplificatori multibanda

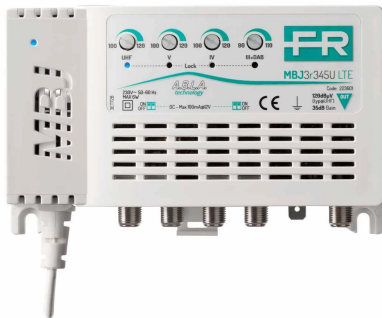

Centralino con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 20dB e livello di uscita fino a 115dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Taratura speciale nelle frequenze di taglio tra banda IV e banda V e filtro 4G LTE 790MHz integrato.

Caratteristiche tecniche

- **Modello a taratura speciale:** per questi modelli è necessario specificare il taglio tra banda IV e V in fase d'ordine, a scelta tra 30/31, 31/33, 40/42 e 41/43; nei modelli standard la banda IV comprende i canali E21-E35 e la banda V comprende i canali E36-E48.

MBJ2r345U LTE/..		
Codice		223604
Numero ingressi		4
Ingressi		III+DAB, IV, V, UHF (*)
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	5
Conformità		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978100002
Dimensioni imballo	mm	152 x 105 x 47
Peso lordo	kg	0.345