


## KP15

Série K

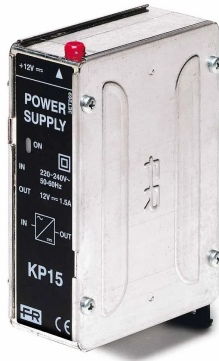

Construit avec une technologie de commutation pour garantir une efficacité et une fiabilité élevées, protégé contre les surcharges temporaires et prolongées. Classe d'isolation : II. Température de fonctionnement : -10°C à +55°C.

KP15		
Code		270018
Tension d'alimentation	V	12 ± 5%
Consommation	W	23
Courant maximum d'alimentation	mA	1500
Courant maximum de sortie	mA	12 ± 5%
Classe d'isolation		II
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978034710
Dimensions de l'emballage	mm	150 x 100 x 45
Dimensions du produit	mm	130 x 40 x 86
Poids carton	Kg	0.46