


## SWI8916PLUS

Cascata

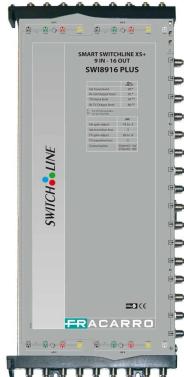

Multiswitch in **cascata** a **9 ingressi e 16 uscite derivate** con **guadagno attivo** e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (SAT A e SAT B separate).

### Caratteristiche tecniche

- Regolazione del guadagno TV.
- 2 regolazioni per il guadagno del segnale Satellite, Satellite A e Satellite B separate.
- Elevato isolamento ( $> 45\text{dB}$ ).
- Bassa perdita di passaggio.
- Elevatissimo livello di uscita per coprire lunghe distanze con i cavi (**100m** con cavo da **6,7mm**).
- Canale di ritorno incluso.
- Basso consumo di energia.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi

SWI8916PLUS		
Codice		271069
Ingressi		8 SAT, 1 TV
Uscite		8 SAT, 1 TV
Derivate		16
SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2150
Guadagno SAT	dB	-5/0
Regolazione guadagno	dB	15
Massimo livello uscita SAT	dB $\mu$ V	108
Perdita passaggio	dB	-3
TV		
Banda passante TV	MHz	85-862
Guadagno attivo TV	dB	-11/-5
Regolazione guadagno TV	dB	20
Massimo livello uscita TV	dB $\mu$ V	102
Perdita passaggio TV	dB	-2.5

<b>Canale di ritorno</b>		
Banda passante	MHz	5-65
Guadagno	dB	-7
Massimo livello di uscita	dB $\mu$ V	100
Perdita passaggio	dB	-1.5
<b>Consumo</b>		
Assorbimento	mA	350@14V; 280@18V
<b>Caratteristiche generali</b>		
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Isolamento SAT-SAT	dB	>45
<b>Dimensioni e imballo</b>		
Pezzi		1
codice EAN		8016978081431
Dimensioni imballo	mm	440 x 200 x 40
Dimensioni prodotto	mm	425 x 180 x 30
Peso lordo	kg	1.56