


## SWP516QD

Compatti

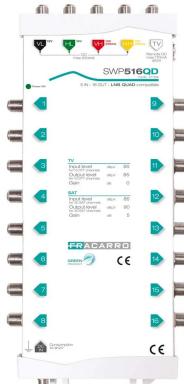

Multiswitch **compatto** a 5 ingressi e 16 uscite derivate con guadagno attivo nelle bande TV e Satellite e compatibilità con LNB di tipo QUAD e QUATTRO.

### Caratteristiche tecniche

- Guadagni TV (+5dB) e Satellite (+5dB) attivi**, per garantire all'uscita lo stesso segnale ricevuto in ingresso.
- Banda satellite fino a 2300MHz.
- Compatibilità con LNB di tipo QUAD (UX-QD LTE) e QUATTRO (UX-QT LTE)**.
- Elevato livello di uscita** per coprire lunghe distanze con i cavi (70m con cavo da 6,7mm).
- Bassi consumi grazie al circuito di rilevamento automatico della telealimentazione necessaria sulle linee Satellite e TV.
- Alimentatore esterno con connettore Jack incluso nell'imballo **PSU1220JA**; per ottimizzare gli spazi installativi e ridurre i tempi di intervento per la manutenzione.
- Dimensioni ridotte grazie al sistema di commutazione a matrice, con i connettori su entrambi i lati.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi.

SWP516QD		
Codice		271166
Ingressi		4 SAT, 1 TV
Derivate		16
SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2400
Guadagno SAT	dB	5
Massimo livello uscita SAT	dB $\mu$ V	102
TV		
Banda passante TV	MHz	85-790
Guadagno attivo TV	dB	0
Massimo livello uscita TV	dB $\mu$ V	95

<b>Consumo</b>		
Derivata	mA	35
Tensione alimentazione	Vdc/A	220-240 / 50-60
Assorbimento senza LNB	mA	300 @12V
Assorbimento con LNB	mA	1000 @12V
Massimo assorbimento LNB	mA	300
Corrente massima linea TV	mA	170
<b>Caratteristiche generali</b>		
Dimensioni alimentatore	mm	78x48x35
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Isolamento SAT-SAT	dB	>25
Isolamento TV SAT	dB	>25
<b>Dimensioni e imballo</b>		
Pezzi		1
codice EAN		8016978099313
Dimensioni imballo	mm	428 x 175 x 75
Dimensioni prodotto	mm	260 x 120 x 25
Peso lordo	kg	0.981