


D-MATRIX-8T

Compactas

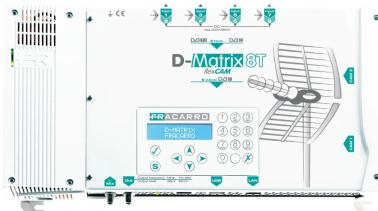

La cabecera compacta **D-Matrix-8T** permite recibir los programas HD o SD deseados (**GRATIS o encriptados**) desde **8 multiplexores DVB-T/T2 independientes diferentes** y remodularlos a la salida en los 8 múltiplex digitales (COFDM) disponibles en toda la banda de TV.

Especificaciones técnicas

- Múltiples entradas de TV:** 8 sintonizadores de TV (DVB-T2/T o DVB-C) asociados por parejas a los 4 conectores F de entrada
- 8 moduladores de salida DVB-T (2K)** (2 bancos de 4 moduladores adyacentes)
- 2 ranuras Common Interface**
- Gestión optimizada de CAM:** el D-MATRIX-8T permite gestionar ambas CAM en 2 modos de funcionamiento diferentes: **FLEXCAM** y modo **STANDARD**
- Interfaz WEB mejorada:** la programación de la unidad de control es aún más intuitiva.
- ARP 2.0 = Procedimiento de Recuperación Automática** permite salvaguardar los programas de mayor prioridad y garantizar la continuidad del servicio cuando el flujo de datos entrantes excede el permitido por el estándar DVB-T.
- Función AUTO REMAPPING:** posibilidad de cambiar los canales a distribuir en tiempo real sin necesidad de REINTONIZAR los televisores.
- Puerto USB multifunción** para cargar/descargar configuraciones existentes, actualizar el firmware del módulo y reproducir vídeo (formato de archivo compatible TS).

D-MATRIX-8T		
Código		283133
ingressi		
Número de entradas		4 (2 sintonizadores cada uno)
Nivel de entrada	dB μ V	55-85
Demoduladores		DVB-T2, DVB-T o DVB-C (seleccionable)
Bandas de entrada		174-862
Canales		E5-E69
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Reed Solomon (204, 188)
Telealimentación	mA	200 max (12V)

Data sheet

FRACARRO

Uscite		
Creación de multiplex		8 (2 cuartetos de multiplex digitales adyacentes)
Canales de salida		S2-E69
Frecuencia de salida	dB	111-862
Paso de sintonización de salida	kHz	250
Nivel máximo de salida	dB μ V	95
Nivel de salida	dB	De 0 a 20
MER RF	dB	35
Rechazo espurio	dB	<-50
Modulazione DVB-T		
Banda	MHZ	6,7,8
Salida		QPSK, 16-QAM, 64-QAM
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Transportistas		2k
Modulación del intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Caratteristiche generali		
Conectores		Actualización SW y reproducción de vídeo (tipo A, sistema de ficheros FAT32, reproducción de archivos .TS)
Modo de programación		Interfaz web
Consumo	W	42
Interfaz común		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169) Flex CAM o Standard Mode
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +50; de -10 a +45 (con CAM)
Conformidad		EN50083-2, EN60065
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978097913
Dimensiones del embalaje	mm	400 x 300 x 70
Dimensiones del producto	mm	362 x 233 x 54
Peso bruto	kg	3