


**SWP924TS**

Compacto

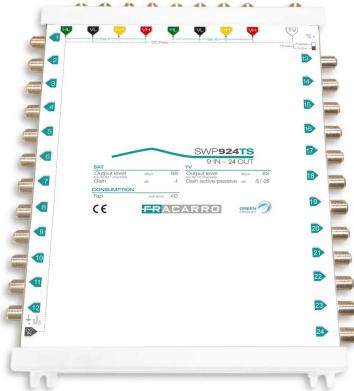

Multiswitch **compacto** con **9 entradas y 24 salidas derivadas** con interruptores DIP para seleccionar **ganancia de TV activa o pasiva**.

**Especificaciones técnicas**

Banda de satélite de hasta 2300 MHz. Alto nivel de salida para cubrir largas distancias de cable (60 m con cable de 6,7 mm). Cada puerto cuenta con un LED que indica la correcta recepción de comandos DiSEqC. Canal de retorno incluido cuando la ganancia de TV es pasiva (5-65 MHz). Cuando la ganancia de TV es pasiva, el producto se alimenta completamente de los receptores. La fuente de alimentación solo alimenta la ganancia de TV activa, los demás amplificadores y los LNB. Fuente de alimentación externa PSU1215TS (12 V, 1,5 A) incluida con conector jack macho (2,1 x 5,5 x 12; positivo interno, negativo externo) para optimizar el espacio de instalación y reducir el tiempo de mantenimiento. Dimensiones reducidas gracias al sistema de conmutación matricial, con conectores en ambos lados. Fácil de instalar gracias a los colores de entrada estándar.

SWP924TS		
Código		287353
Entradas		8 SAT, 1 TV
Derivados		24
SAT		
Ancho de banda SAT	MHz	950-2300
Ganancia SAT	dB	-5/-1
Nivel máximo de salida SAT	dBµV	100
TV		
Ancho de banda de TV	MHz	TV activa: 47-862; TV pasiva: 5-862
Ganancia activa de TV	dB	-2
Ganancia pasiva de TV	dB	-22
Nivel máximo de salida de TV	dBµV	Ganancia TV activa: 95
Canale di ritorno		
Ancho de banda	MHz	TV pasiva: 5-65

<b>Consumo</b>		
Derivado	mA	50
Tensión de alimentación	Vdc/A	120-240 / 50-60
Absorción	mA	TV activa: 160@13V; TV pasiva totalmente alimentada por el receptor
Corriente de línea SAT máxima	mA	TV pasiva: 1500; TV activa: 1340
<b>Características generales</b>		
Dimensiones de la fuente de alimentación	mm	90x70x45
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Aislamiento SAT-SAT	dB	>30
<b>Dimensiones y embalaje</b>		
Piezas		1
Código EAN		8016978097005
Dimensiones del embalaje	mm	390 x 255 x 50
Dimensiones del producto	mm	230 x 190 x 40
Peso bruto	kg	1.2