


SWI924TS

Cascadables

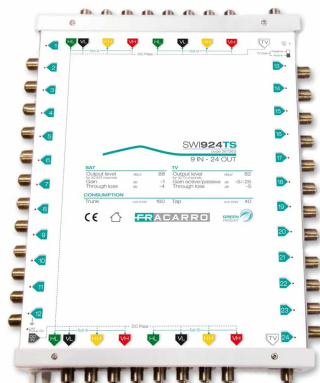

Multiswitch **cascadable** avec **9 entrées** et **24 sorties utilisateurs** avec dip switch pour sélectionner le gain TV **actif** ou **passif**.

Spécifications techniques

- Bande satellite jusqu'à 2300MHz.
- **Niveau de sortie élevé** pour couvrir les longues distances de câble (**60 m** avec un câble de 6,7 mm).
- Chaque port dispose d'une LED pour indiquer la réception correcte des commandes DiSEqC.
- Canal de retour inclus lorsque le gain TV est passif (5-65MHz).
- **Lorsque le gain TV est passif, le produit est entièrement alimenté par les récepteurs**, l'alimentation ne sert qu'à alimenter le gain TV actif, les autres amplificateurs et les LNB.
- **L'alimentation externe PSU1215TS (12V, 1,5A)** avec connecteur Jack mâle (2,1x5,5x12 ; positif à l'intérieur, négatif à l'extérieur) **n'est pas incluse dans l'emballage**; pour optimiser l'espace d'installation et réduire le temps de maintenance.
- Taille réduite grâce au système de commutation matriciel, avec des connecteurs des deux côtés.
- Facile à installer grâce aux couleurs standard des entrées

| SWI924TS | | |
|--------------------------|------|---------------------------------------|
| Code | | 287363 |
| Entrées | | 8 SAT, 1 TV |
| Outputs | | 8 SAT, 1 TV |
| Dérivations | | 24 |
| SAT | | |
| Largeur de bande | MHz | 950-2300 |
| Gain | dB | -5/-1 |
| Niveau de sortie maximum | dBμV | 100 |
| Perte de passage | dB | -1.5/-6 |
| TV | | |
| Bande passante TV | MHz | TV actif TV: 47-862; TV passif: 5-862 |
| Gain actif | dB | -5 |
| Gain passif | dB | -25 |
| Niveau de sortie maximum | dBμV | Actif : 95 |
| Perte de passage | dB | -3/-4.5 |

| Voie de retour | | |
|------------------------------------|-----|--|
| Bande passante | MHz | TV passive: 5-65 |
| Consommation | | |
| Derivation | mA | 50 |
| Consommation | mA | TV actif: 160@12V; TV passif entièrement alimenté par le récepteur |
| Courant maximum d'alimentation SAT | mA | TV passif: 1500; TV actif: 1340 |
| Caractéristiques générales | | |
| Température de fonctionnement | °C | De -10 à +55 |
| Isolation SAT-SAT | dB | >30 |
| Dimensions et conditionnement | | |
| Pièces | | 1 |
| Code EAN | | 8016978097111 |
| Dimensions de l'emballage | mm | 330 x 245 x 55 |
| Dimensions du produit | mm | 230 x 190 x 40 |
| Poids carton | Kg | 1.2 |