


CAT6 UTP 1/2m

Latiguillos RJ45

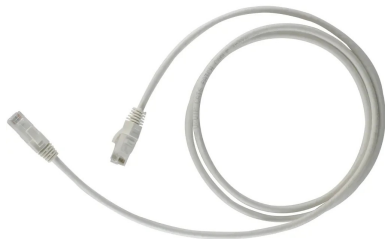

Cable de conexión **Categoría 6 U/UTP** con conectores Keystone RJ-45; **longitud 0,5 m.**

Cumple con los requisitos de la **CAT 6 Clase E** hasta **250 MHz**, según las normas **ANSI/TIA-568-B.2-1** e **ISO/IEC 11801**. Su pequeño diámetro y su funda flexible mejoran la maniobrabilidad de los cables de conexión en aplicaciones de **media y alta densidad**; son adecuados para aplicaciones Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).



Especificaciones técnicas

- Latiguillo RJ-45 CAT 6 U/UTP, longitud 0,5 m.
- Desde Rev. 01. Clip de color intercambiable para mapear cables en paneles de conexión.
- Cubierta exterior de PVC LSZH blanco.
- Diámetro de 5 mm; radio de curvatura de 36 mm.
- 4 pares balanceados de 100 ohmios en cobre rojo flexible AWG26.
- Contactos chapados en oro de 50 µm.
- 1000BASE-T y frecuencia de hasta 250 MHz.
- Clase E. ANSI/TIA-568-B.2-1

CAT6 UTP 1/2m		
Código		287717
Tipo de cable		CAT 6 U/UTP
Longitud del cable	m	0.5
Radio mínimo de curvatura	mm	36
Color		Blanco
Frecuencia de trabajo	MHz	250
Velocidad máxima		1000BASE-T
Impedancia	Ω	100 ±15
Capacidad		< 560pF/100m (mutual)
Conformidad		Clase E, ISO/IEC 11801, EN 501731:2011, ANSI/TIA-568-B.2-1
Temperatura de trabajo	°C	De -20 a +60
Temperatura de almacenamiento	°C	De -20 a +75
Guaina externa		
Diámetro	mm	5

Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978107575
EAN múltiple		8016978107582

