


CAT5E UTP 1/4m

Cordon de raccordement RJ45

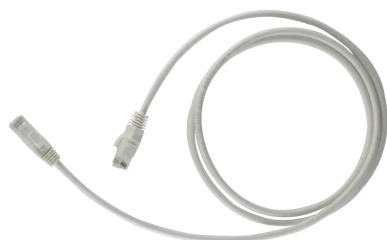

Cordon de raccordement **U/UTP de catégorie 5e** avec connecteurs Keystone RJ-45 ; **longueur 0,25m**.

Les caractéristiques répondent aux exigences de la **CAT 5e Classe D** jusqu'à **100 MHz** selon les normes **ANSI/TIA 568.2-D** et **ISO/IEC 11801**.

Le petit diamètre et la gaine souple améliorent la maniabilité du cordon de raccordement dans les **applications à moyenne et haute densité** ; convient aux applications Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

Spécifications techniques

- Cordon de raccordement RJ-45 **CAT 5e U/UTP** de **0,25 m** de long
- **Clip coloré interchangeable** pour identifier les câbles
- Gaine extérieure en **PVC LSZH blanc**
- **Diamètre de 4,5 mm** ; rayon de courbure de 36 mm
- **4 paires équilibrées de 100 Ohms en cuivre rouge flexible AWG26**
- Contacts **plaqués or 50µm**
- **100BASE-TX** et fréquence jusqu'à **100MHz**
- **Classe D ; ANSI/TIA-568.2-D**

CAT5E UTP 1/4m		
Code		287820
Type de câble		CAT 5e U/UTP
Longueur du câble	m	0.25
Minimum bending radius	mm	36
Couleur		Blanc
Connecteur		RJ45 CAT 5e PLUG
Contacts		50 µm plaqué or
Rétention		Tension de traction 50N
Fréquence de fonctionnement	MHz	100
Vitesse maximum		100BASE-TX
Impédance	Ohm	100 ±15
Capacité		< 560pF/100m (mutual)
Conformité		Classe D, ISO/IEC 11801, EN 501731:2011, ANSI/TIA-568.2-D
Température de fonctionnement	°C	De -20 +60
Température de stockage	°C	De -20 à +75
Conducteur interne		
Matériau		Cuivre

Gaine extérieure		
Matériau		LSZH Blanc
Diamètre	mm	4.5
Matériau d'isolation		Thermoplastique à haute résistance mécanique 0,98 mm
Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978109470

