


## CAT6A UTP 1/4m

Latiguillos RJ45

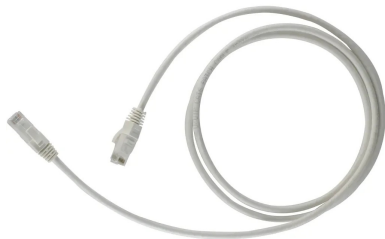

Cable de conexión **Categoría 6A U/UTP** con conectores Keystone RJ-45; **longitud 0,25 m.**

Sus características cumplen con los requisitos de la **CAT 6A Clase EA** hasta **250 MHz**, según las normas **ANSI/TIA-568-C.2** e **ISO/IEC 11801**.

Su pequeño diámetro y la funda flexible mejoran la maniobrabilidad de los cables de conexión en aplicaciones de **media y alta densidad**; son adecuados para aplicaciones Ethernet de 10 Gigabits (IEEE 802.3an).



### Especificaciones técnicas

- Latiguillo RJ-45 CAT 6A U/UTP, 0,25 m de longitud
- **Clip de color intercambiable** para identificar los cables
- Cubierta exterior de PVC LSZH blanco
- **Diámetro de 6 mm; radio de curvatura de 41,6 mm**
- **4 pares balanceados de 100 ohmios en cobre rojo flexible AWG26**
- Contactos chapados en oro de 50 µm
- **10G BASE-T** y frecuencia de hasta 500 MHz
- **Clase EA; ANSI/TIA-568-C.2**

CAT6A UTP 1/4m		
Código		287825
Tipo de cable		CAT 6a U/UTP
Longitud del cable	m	0.25
Radio mínimo de curvatura	mm	41.6
Color		Blanco
Frecuencia de trabajo	MHz	250
Velocidad máxima		10G BASE-T (10G Ethernet)
Impedancia	Ω	100 ±15
Capacidad		< 560pF/100m (mutual)
Conformidad		Clase EA, ISO/IEC 11801, EN 501731:2011, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de trabajo	°C	De -20 a +60
Temperatura de almacenamiento	°C	De -20 a +75
Guaina externa		
Diámetro	mm	6

Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978109524
EAN múltiple		8016978109593

