


Kit Fransat PRO

Compactas

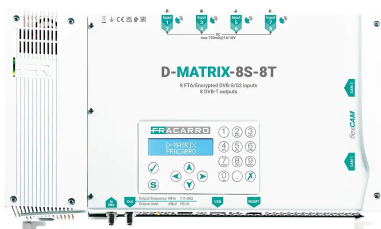

La cabecera compacta **D-Matrix-8S-8T** permite recibir los programas HD o SD deseados (**GRATIS o encriptados**) desde **8 transpondedores de satélite independientes diferentes** y remodularlos a la salida en los 8 múltiplex digitales (COFDM) disponibles en toda la banda de TV.

Especificaciones técnicas

- **Múltiples entradas SAT:** 4 entradas SAT independientes con 8 sintonizadores DVB-S2, 8 moduladores de salida DVB-T (2 cuartetos de moduladores adyacentes).
- **Gestión optimizada de CAM:** permite gestionar ambas CAM en 2 modos de funcionamiento diferentes: modo **FLEXCAM** y modo **ESTÁNDAR**.
- **Interfaz WEB mejorada:** la programación de la cabecera es aún más intuitiva.
- **"Mux-ad-Hoc":** posibilidad de crear su propio mux a su gusto con los programas elegidos de 8 fuentes SAT independientes.
- **ARP 2.0 = Procedimiento de Recuperación Automática** permite salvaguardar los programas con mayor prioridad y garantizar la continuidad en el Servicio
- **Función AUTO REMAPPING:** posibilidad de cambiar los canales a distribuir en tiempo real sin resintonizar los televisores
- **Puerto USB multifunción** para reproducción de vídeo (formato de archivo compatible TS) y para cargar/descargar configuraciones existentes, para actualizar el firmware del módulo.

Kit Fransat PRO		
Codice		287900
entradas		
Numero ingressi		4 (2 sintonizadores cada uno)
Livello ingresso	dBµV	50-90
Demodulatori		DVB-S2 (8-PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
Bande ingresso		950-2150
Ingresso AFC	MHz	±5
Symbol rate	Mbps	2-45
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO
Telealimentazione	mA	700mA@18V max
Controlli LNB		DiSEqC 1.0 SCR/SCD1 (EN 50494) dCSS/SCD2 (EN 50607)

Salidas		
Multiplex creati		8 (2 cuartetos de multiplex digitales adyacentes)
Canali uscita		S2-E69
Frequenza uscita	dB	111-862
Passo sintonia uscita	kHz	1000
Livello massimo uscita	dB μ V	90
Livello di uscita	dB	De 0 a 20
MER RF	dB	35
Reiezione spurie	dB	<-40
Modulación DVB-T		
Banda	MHZ	6,7,8
Uscita		QPSK, 16-QAM, 64-QAM
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Portanti		2k
Modulazione intervallo guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Características generales		
Connettori		Actualización SW y reproducción de vídeo (tipo A, sistema de ficheros FAT32, reproducción de archivos .TS)
Modalità programmazione		Interfaz web
Consumo	W	45
Common interface		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169) Flex CAM o Standard Mode
Temperatura lavoro	°C	De -10 a +50; de -10 a +45 (con CAM)
Conformità		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensiones y embalaje		
Pezzi		1
codice EAN		8016978109845
Dimensioni imballo	mm	400 x 300 x 70
Dimensioni prodotto	mm	362 x 233 x 54
Peso lordo	kg	3