


## Kit Fransat PRO

Stations compactes

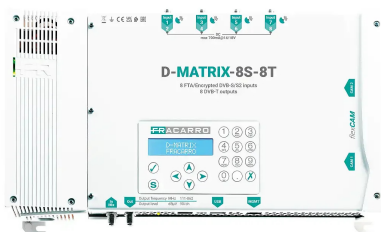

Le **Kit Fransat PRO** est composé d'une station compacte **D-Matrix-8S-8T**, de **2 modules CAM 16 programmes** et de **2 Cartes de décryptage Fransat Pro**. Il permet de réaliser une station Fransat complète pour distribuer les 26 programmes de la TNT par satellite.

### Spécifications techniques

- **Entrées SAT multiples** : 4 entrées SAT indépendantes avec 8 tuners DVB-S2, 8 modulateurs DVB-T en sortie (2 quarts de modulateurs adjacents).
- **Gestion optimisée des CAM** : permet de gérer les deux CAM dans deux modes de fonctionnement différents : **FLEXCAM** et **STANDARD**
- **Interface WEB** améliorée : la programmation de station est encore plus intuitive.
- **"Mux-ad-Hoc"** : possibilité de créer son propre mux à volonté avec des programmes choisis parmi 8 sources SAT indépendantes
- **ARP 2.0 = Automatic Recovery Procedure** : sauvegarde des programmes les plus prioritaires et assure la continuité du service
- **Fonctionnalité AUTO REMAPPING** : possibilité de changer les chaînes à distribuer en temps réel sans besoin d'une nouvelle recherche des chaînes.
- **Port USB** multifonctionnel pour la lecture vidéo (format de fichier .TS) et pour le téléchargement des configurations existantes, pour la mise à jour du micrologiciel du module.

Kit Fransat PRO		
Code		287900
<b>entrées</b>		
Nombre d'entrées		4 (2 tuners chacun)
Livello ingresso	dBμV	50-90
Demodulatori		DVB-S2 (8-PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
Bande ingresso		950-2150
Ingresso AFC	MHz	±5
Symbol rate	Mbps	2-45
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO
Telealimentazione	mA	400mA@18V max
Controlli LNB		DiSEqC 1.0 SCR/SCD1 (EN 50494) dCSS/SCD2 (EN 50607)

Sorties		
Multiplex creati		4 (2 couples de multiplex numériques adjacents)
Canali uscita		S2-E69
Frequenza uscita	dB	111-862
Passo sintonia uscita	kHz	1000
Livello massimo uscita	dB $\mu$ V	90
Livello di uscita	dB	De 0 à 20
MER RF	dB	35
Reiezione spurie	dB	<-40
Modulation DVB-T		
Banda	MHZ	6,7,8
Uscita		QPSK, 16-QAM, 64-QAM
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Portanti		2k
Modulazione intervallo guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Caractéristiques générales		
Connecteurs		Mise à jour logiciel et lecture vidéo (type A, FAT32 filesystem, lecture fichiers .TS)
Modalità programmazione		Interface web, clavier et écran frontal
Consommation	W	45
Common interface		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169) Flex CAM ou Mode Standard
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +50; de -10 à +45 (avec CAM)
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978109845
Dimension emballage	mm	400 x 300 x 70
Dimensions produit	mm	362 x 233 x 54
Poids	kg	3