


SIGMA 9HD

UHF

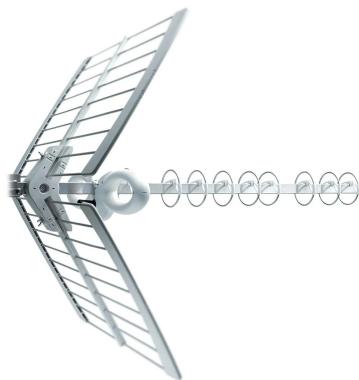

Antenna Loop Yagi a 6 elementi di banda UHF con connettore F

Caratteristiche tecniche

- Direttori premontati, radiatore e riflettori ad innesto rapido su una slitta già presente sulla culla; il **montaggio si completa senza l'ausilio di alcun utensile**.
- Attenzione particolare nella scelta dei materiali per ottenere una **robustezza** più elevata.
- Elevato guadagno e una **straordinaria direttività e assenza quasi totale dei lobi laterali**.
- Innovativo attacco al palo con regolazione zenitale di serie e superficie zigrinata che consente un'ottima resistenza e tenuta al palo e **dado a farfalla grande** per poterlo **serrare senza l'ausilio di alcun utensile**.
- Design Sigma esclusivo brevettato da Fracarro.

SIGMA 9HD		
Codice		213208
Elementi		9
Banda		UHF
Canali		E21-E69
Larghezza banda	MHz	470-862
Guadagno	dBi	18.5
Rapporto avanti/indietro	dB	32
Perdita riflessione	dB	-18
Larghezza fascio (3dB)	°	±17
Resistenza vento 120km/h 729N/m ²	kg (N)	23 (225.6)
Connettore		F
Impedenza	Ω	75
Diametro max attacco palo	mm	60
Dimensioni	cm	130 x 62
Accessori		
Polarizzazione orizzontale		Incluso
Regolazione zenitale orizzontale		Incluso
Polarizzazione verticale		Incluso

Regolazione zenitale verticale		Incluso
Culla ausiliaria		N.P.
Dimensioni e imballo		
Pezzi		4
codice EAN		8016978089673
EAN multiplo		8016978089680
Peso unitario	kg	3.30
Peso totale imballo multiplo	kg	16.8

Guadagno (x: frequenza MHz, y: guadagno ISO dBi) e Pattern (@862MHz)