


## MOD-WL-40

### Módulos WL

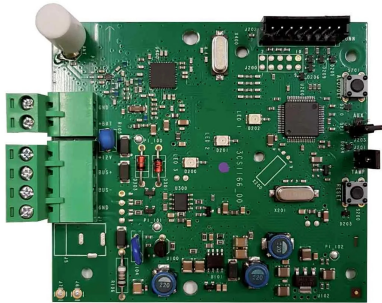

### Especificaciones técnicas

- Hasta 40 sensores inalámbricos (magnéticos o infrarrojos).
- Hasta 4 sirenas inalámbricas.
- Hasta 16 mandos a distancia inalámbricos.
- Programación a través del menú del panel de control Defender con teclado T8N.
- Instalación en un panel de control Defender o MOD-BOX.
- Gestión de un solo sensor.
- Gestión de las señales de estado del sistema a través de la sirena inalámbrica (destellos y pitidos).
- Alcance de radio de hasta 300 metros al aire libre.
- Posibilidad de programar sensores magnéticos inalámbricos en diferentes modos: NC, pulsos.
- Posibilidad de adquirir sensores magnéticos de doble canal.
- Supervisión de la conexión de radio de todos los dispositivos (excepto mandos a distancia).
- Alarma en caso de enmascaramiento de la señal.
- Gestión de mandos a distancia para armar y desarmar el sistema. Sistema.
- Posibilidad de conexión a batería de respaldo para garantizar el funcionamiento de la sirena inalámbrica en caso de corte de las conexiones BUS con la central

MOD-WL-40		
Código		910376
Alcance de radio en aire libre	m	300
Temperatura de trabajo	°C	De 0 a +40
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978100576
Dimensiones del embalaje	mm	236 x 168 x 46
Dimensiones del producto	mm	99 x 80 x 30
Peso bruto	kg	0.192
Peso	kg	0.28