

TAU15/45 LTE



Antenne Yagi de **bande IV, V ou UHF** avec connecteur F et réflecteur à grille.

La distribution des éléments a été redessinée pour obtenir un excellent filtrage de la bande LTE (790 - 860 MHz).

Pré-assemblée pour une installation simple et rapide.


Excellente robustesse mécanique grâce à l'utilisation de tubes en aluminium de 8mm.

- Antennes Yagi bande IV, V ou UHF avec connecteur F et réflecteur à grille.
- Faciles à installer pré-assemblés .
- Excellente résistance mécanique grâce à l'utilisation de tubes en aluminium de 8 mm.
- La distribution des éléments a été redessinée pour obtenir un excellent filtrage de la bande LTE (790 - 860 MHz) réservée à la téléphonie mobile.

RÉFÉRENCE		TAU15/45 LTE
Code		213105
Eléments	n.	8
Bande		UHF
Canaux		E21-E60
Largeur de bande	MHz	470-790
Gain	dBi	15
Rapport avant/arrière	dB	30
Affaiblissement de réflexion	dB	-15
Largeur du faisceau (-3dB)	°	±22
Résistance au vent à 120Km/h (720N/m ²)	Kg (N)	3.2 (31.39)
Connecteur	Type	F

Impédance	Ohm	75
Diamètre maximum fixation au mât (Ø)	mm	60
Dimensions (LxH)	cm	117 x 50
Quantité conditionnement multiple	Pz	8
Poids unitaire	Kg	1.18
Poids total conditionnement multiple	Kg	11.25
Accessoires		
Polarisation horizontale		Inclus
Réglage vertical en pol. horizontale		Inclus
Polarisation verticale		Inclus
Réglage vertical en pol. verticale		Inclus
Support auxiliaire		N.P.

GAIN

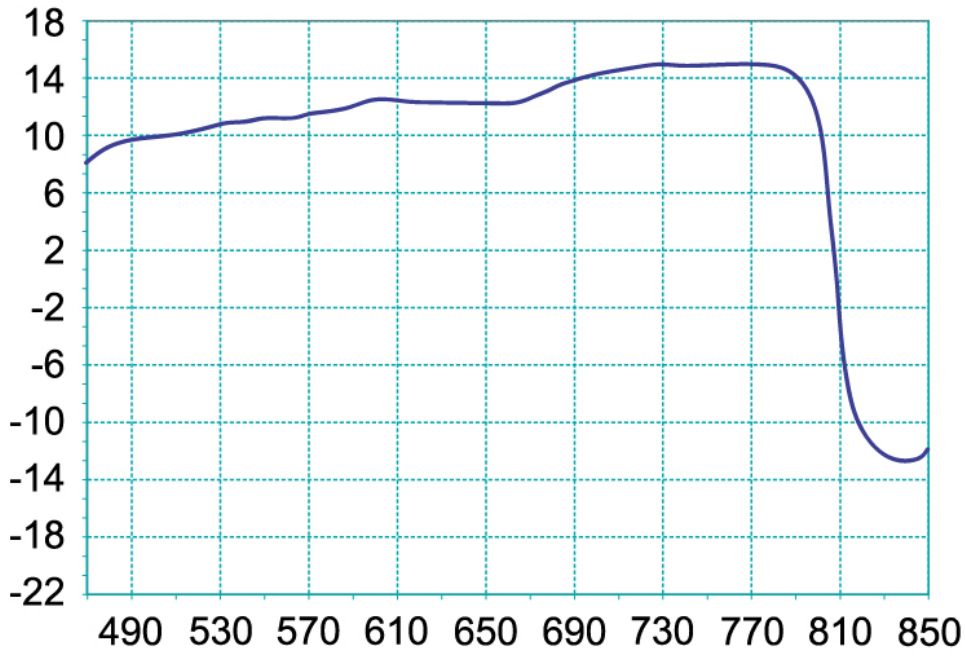

PATTERN

