


PLC 1X2

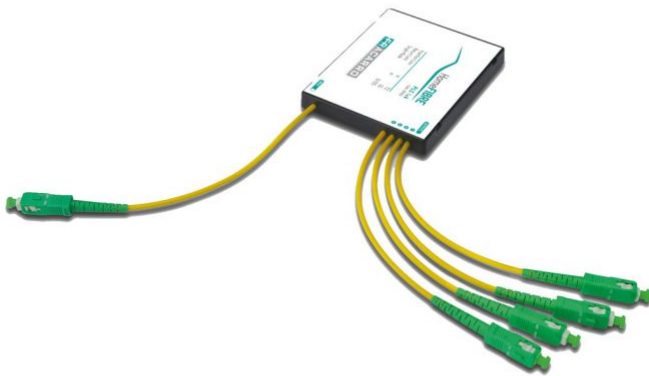

Splitter ottico adatto alla realizzazione dei ROE di edificio a 2 vie con connettori SC/APC bretelle da 1 mt (perdita 4dB)

CODICE	287573
Ingressi	n° 1
Uscite	n° 2
Tipo di connettori	Tipo SC/APC
Lunghezza d'onda	nm 1260-1650
Perdita di inserzione	dB <4
Perdita di riflessione	dB >55
Isolamento	dB >40
Temperatura di lavoro °C	-20 - +55
Dimensioni	mm 90x100x20
Codice	287573
Descrizione	Splitter ottico a 2 vie con connettori SC/APC bretelle da 1 mt (perdita 4dB)
Fibra	
Tipo	9/125
Lunghezza	m 1
Tipo di connettori	Tipo SC/APC