


## TAU LTE KILLER

UHF

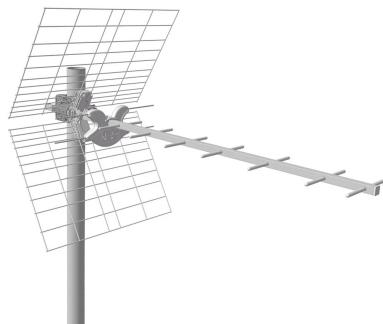

### Especificaciones técnicas

- Prensamblado para una fácil instalación
- **Especial robustez mecánica** gracias al uso de tubos de aluminio extruido de 8 mm.
- Se ha rediseñado la distribución geométrica de los dipolos directores y se ha insertado un filtro LTE adicional en el dipolo radiador para garantizar la calidad de la señal distribuida y obtener un filtrado extraordinario de las señales 4G interferentes en la banda LTE (790-860 MHz) reservada para telefonía móvil.
- Antena en **color blanco**

TAU LTE KILLER		
Código		213103
Elementos		7
Banda		UHF
Canales		E21-E60
Ancho de banda	MHz	470-790
Ganancia	dBi	14
Relación D/A	dB	38
Pérdida de retorno	dB	-18
Anchura del haz (3 dB)	°	±21
Resistencia al viento 120 km/h 729 N/m <sup>2</sup> .	kg (N)	5.3 (52.0)
Conecotor		F
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	117 x 50
Accessori		
Polarización horizontal		Incluido
Ajuste cenital horizontal		Incluido
Polarización vertical		Incluido
Ajuste cenital vertical		Incluido

Cuna auxiliar		N.P.
<b>Dimensiones y embalaje</b>		
Piezas		8
Código EAN		8016978091836
EAN múltiple		8016978091874
Dimensiones del embalaje	mm	395 x 1190 x 265
Peso bruto	kg	15.2
Peso unitario	kg	1.75
Peso total multipack	kg	1.9

**Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y radiación (@790MHz)**