


TAU15/45 LTE

UHF

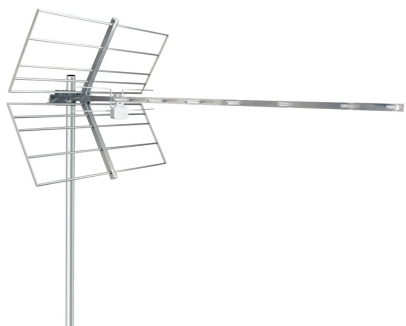

Antenne Yagi de **bande IV, V ou UHF** avec connecteur F et réflecteur à grille.

La distribution des éléments a été redessinée pour obtenir un excellent filtrage de la bande LTE (790 – 860 MHz).

Pré-assemblée pour une installation simple et rapide.

Excellente robustesse mécanique grâce à l'utilisation de tubes en aluminium de 8mm.

Spécifications techniques

- Pré-assemblée pour une installation facile.
- **Robustesse mécanique particulière** grâce à l'utilisation de tubes en aluminium extrudé de 8 mm.
- **Distribution géométrique** des éléments **redessinée** dans le modèle UHF pour filtrer les signaux 4G LTE.
- Antenne de **couleur blanche**.

TAU15/45 LTE		
Code		213105
Éléments		7
Bande		UHF
Canaux		E21-E60
Largeur de bande	MHz	470-790
Gain	dBi	15
Rapport avant/arrière	dB	30
Affaiblissement de réflexion	dB	-15
Largeur du faisceau (-3dB)	°	±22
Résistance au vent 120km/h 729N/m ²	kg (N)	3.2 (31.4)
Connecteur		F
Impédance	Ω	75
Diamètre maximum fixation au mât	mm	60
Dimensions	cm	117 x 58
Accessoires		
Polarisation horizontale		Inclus
Réglage vertical en pol. horizontale		Inclus
Polarisation verticale		Inclus
Réglage vertical en pol. verticale		Inclus
Support auxiliaire		N.P.

Conditionnement		Individuel dans sachet
Pièces		8
Code EAN		8016978103638
Code EAN conditionnement multiple		8016978103737
Dimensions de l'emballage	mm	1190 x 395 x 265
Poids carton	kg	11.25
Poids unitaire	kg	1.18
Poids total conditionnement multiple	kg	11.25

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@790MHz)