


## LP45F 700

UHF

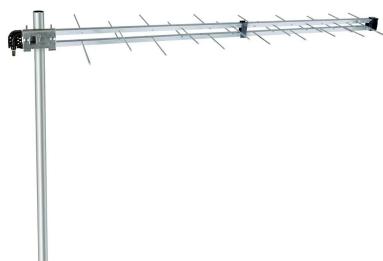

Antena log periódica de banda UHF premontada con filtrado de interferencias 5G y 4G LTE y una instalación extremadamente sencilla gracias al conector F situado cerca de la fijación al poste.

## Especificaciones técnicas

- Gracias a la fijación especial al poste, la antena puede instalarse tanto en polarización vertical como horizontal, sin necesidad de adaptadores ni otros accesorios.
- La distribución geométrica de los dipolos se ha rediseñado para obtener un excelente filtrado de señales interferentes en las bandas 5G y 4G LTE por encima de 694 MHz, reservadas para telefonía móvil.
- Presenta una excelente resistencia mecánica al fijar los elementos a la base, una excelente resistencia mecánica a la rotación en el poste y un buen rendimiento eléctrico.
- El conector F está protegido por una tapa con cierre de bayoneta.
- Su diseño ha sido registrado y es exclusivo en el mercado australiano.
- Antena en **color negro**.

LP45F 700		
Código		216251
Elementos		15+15
Banda		UHF
Canales		E21-E48
Ancho de banda	MHz	470-694
Ganancia	dBi	12.5
Relación D/A	dB	36
Pérdida de retorno	dB	-15
Anchura del haz (3 dB)	°	±25
Resistencia al viento 120 km/h 729 N/m <sup>2</sup> .	kg (N)	3.0 (29.4)
Conector		F
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	115 x 32
Accesorios		
Polarización horizontal		Incluido
Ajuste cenital horizontal		PV10 (210011)

Polarización vertical		Incluido
Ajuste cenital vertical		PV10 (210011)
Cuna auxiliar		N.P.
<b>Dimensiones y embalaje</b>		
Piezas		30
Código EAN		8016978102327
EAN múltiple		8016978102488
Peso unitario	kg	0.90
Peso total multipack	kg	27.3

### Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y radiación (@600MHz)

