

LPV345F

Combo



**Especificaciones técnicas**

- Gracias al soporte especial para mástil, la antena se puede instalar tanto en polarización vertical como horizontal sin necesidad de adaptadores ni otros accesorios.
- Presenta una excelente resistencia mecánica al fijar los elementos a la base, una excelente resistencia mecánica a la rotación en el mástil y un buen rendimiento eléctrico.
- El conector F está protegido por una tapa con cierre de bayoneta.
- La antena es de color negro.

LPV345F		
Código		217350
Elementos		9+9
Banda		3+DAB / UHF
Canales		E5-E12 + DAB / E21-E69
Ancho de banda	MHz	174-240 / 470-862
Ganancia	dBi	9 / 11.5
Relación D/A	dB	24 / 22
Pérdida de retorno	dB	-18/-13
Anchura del haz (3 dB)	°	±23/±21
Resistencia al viento 120 km/h 729 N/m².	kg (N)	2.8 (27.5)
ConeCTOR		F
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	75 x 79
Dimensiones y embalaje		
Piezas		20
Código EAN		8016978074037
EAN múltiple		8016978074679
Peso unitario	kg	0.85

Peso total multipack	kg	17.5
----------------------	----	------

Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y radiación (@200MHz)

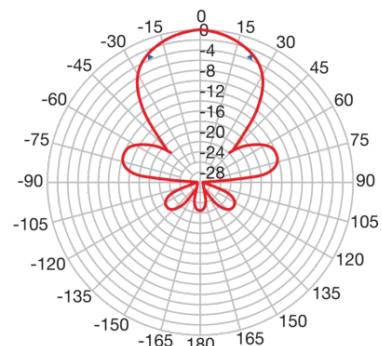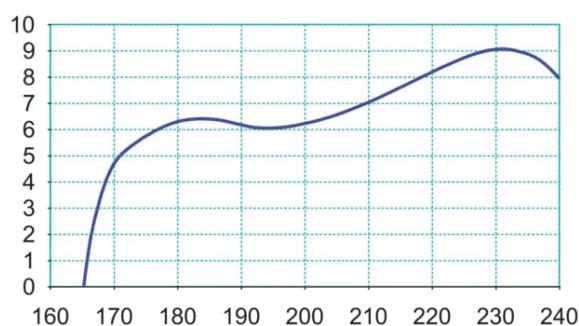

Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y diagrama de radiación (@800MHz)

