

## LPV345F

Combo



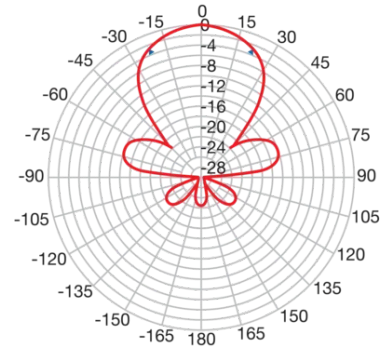
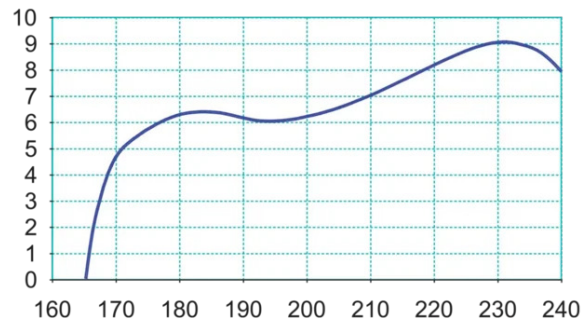
Antenna Log periodica a **larga banda** (III e UHF) premontata di tipo V caratterizzata dall'estrema facilità di installazione grazie al **connettore F** posto in prossimità dell'attacco al palo

### Caratteristiche tecniche

- Grazie allo speciale attacco a palo è possibile installare l'antenna sia in **polarizzazione** verticale sia in orizzontale **senza adattatori** o altri accessori.
- Dotata di eccellente resistenza meccanica di fissaggio degli elementi alla culla, ottima resistenza meccanica alla rotazione sul palo, buone prestazioni elettriche.
- Il connettore F è protetto da un copri connettore con aggancio a baionetta.
- Antenna di **colore nero**.

LPV345F		
Codice		217350
Elementi		9+9
Banda		3+DAB / UHF
Canali		E5-E12 + DAB / E21-E69
Larghezza banda	MHz	174-240 / 470-862
Guadagno	dBi	9 / 11.5
Rapporto avanti/indietro	dB	24 / 22
Perdita riflessione	dB	-18/-13
Larghezza fascio (3dB)	°	±23/±21
Resistenza vento 120km/h 729N/m <sup>2</sup>	kg (N)	2.8 (27.5)
Connettore		F
Impedenza	Ω	75
Diametro max attacco palo	mm	60
Dimensioni	cm	75 x 79
Dimensioni e imballo		
Pezzi		20
codice EAN		8016978074037
EAN multiplo		8016978074679
Peso unitario	kg	0.85

Peso totale imballo multiplo	kg	17.5
------------------------------	----	------

**Guadagno (x: frequenza MHz, y: guadagno ISO dBi) e Pattern (@200MHz)****Guadagno (x: frequenza MHz, y: guadagno ISO dBi) e Pattern (@800MHz)**