


BLU10HD 5G

UHF

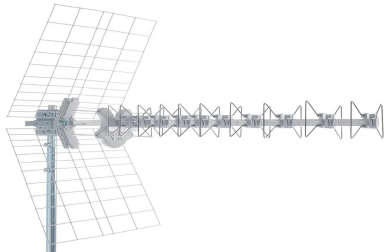

Antena bicónica de banda UHF de 10 elementos con conector F, filtro LTE 5G y 4G y reflector de rejilla

Especificaciones técnicas

- Directores de montaje rápido, radiador y reflectores de montaje rápido premontados en una diapositiva ya presente en la base; El montaje se realiza sin herramientas. Se ha prestado especial atención a la elección de los materiales para lograr una mayor robustez. Alta ganancia, excelente adaptación de impedancia y excelente directividad. Innovadora fijación al mástil con ajuste cenital estándar y superficie moleteada que proporciona una excelente resistencia y sujeción al mástil, y una tuerca de mariposa para apretarla sin herramientas. Se ha insertado un filtro LTE en el dipolo del radiador para garantizar la calidad de la señal distribuida y obtener un excelente filtrado de las señales interferentes 5G y 4G en la banda LTE (694-860 MHz) reservada para telefonía móvil. Antena de color blanco.

BLU10HD 5G		
Código		217915
Elementos		10
Banda		UHF
Canales		E21-E48
Ancho de banda	MHz	470-694
Ganancia	dBi	15.5
Relación D/A	dB	30
Pérdida de retorno	dB	-16
Anchura del haz (3 dB)	°	±24
Resistencia al viento 120 km/h 729 N/m².	kg (N)	7.2 (70.6)
Conector		F
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	119 x 50
Accessori		
Polarización horizontal		Incluido
Ajuste cenital horizontal		Incluido
Polarización vertical		Incluido

Ajuste cenital vertical		Incluido
Cuna auxiliar		N.P.
Dimensiones y embalaje		
Embalaje		Individual en bandeja
Piezas		10
Código EAN		8016978105304
EAN múltiple		8016978105366
Dimensiones del embalaje	mm	1250 x 385 x 606
Peso bruto	kg	26.75
Peso unitario	kg	2.22
Peso total multipack	kg	24.6

Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y radiación (@600MHz)

