


## MBJ2r345U LTE/..

Amplificadores de banda ancha

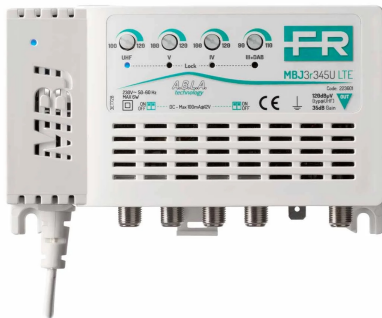

### Especificaciones técnicas

- **Modelo de calibración especial:** Para estos modelos, es necesario especificar el corte entre las bandas IV y V al realizar el pedido, pudiendo elegir entre 30/31, 31/33, 40/42 y 41/43; en los modelos estándar, la banda IV incluye los canales E21-E35, y la banda V incluye los canales E36-E48.

| MBJ2r345U LTE/..          |       |                                                |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------|
| Código                    |       | 223604                                         |
| Número de entradas        |       | 4                                              |
| Entradas                  |       | III+DAB, IV, V, UHF (*)                        |
| Características generales |       |                                                |
| Tensión de alimentación   | Vdc/A | 220-230 / 50-60                                |
| Consumo                   | W     | 5                                              |
| Conformidad               |       | EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015 |
| Dimensiones y embalaje    |       |                                                |
| Piezas                    |       | 1                                              |
| Código EAN                |       | 8016978100002                                  |
| Dimensiones del embalaje  | mm    | 152 x 105 x 47                                 |
| Peso bruto                | kg    | 0.345                                          |