


CSOE_MINI_P

Box

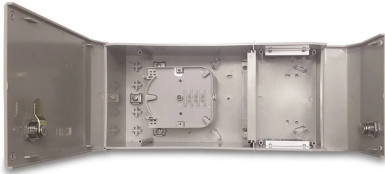

Centro Stella Ottico di Edificio in materiale **plastico** (IP54) per impianti multiservizio FTTH (CEI306-2), dotato di 48 spazi su cui alloggiare le bussole SC/APC.

Si consiglia l'installazione di massimo 6 STOA con giunzione a caldo su pig tail oppure di massimo 8 STOA con soluzione preconnettorizzata.

Caratteristiche tecniche

CSOE_MINI_P		
Codice		287566
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978104123
Dimensioni imballo	mm	370x170x125
Dimensioni prodotto	mm	332x155x105
Peso lordo	Kg	1.27