


Distribuzione Monofuoco SAT dCSS Singola 1 Piano 4 Appartamenti per Piano

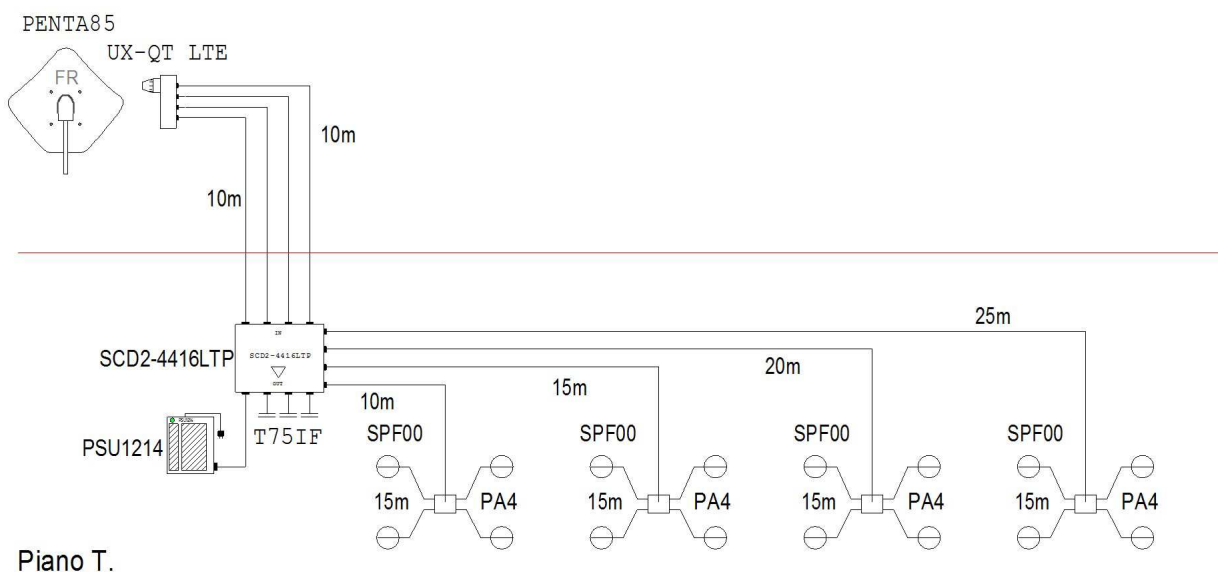

L'indicazione delle antenne, dei supporti porta-antenna e dei preamplificatori da palo nello schema è puramente indicativa, in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale TV ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto e dalla struttura dello stabile. Il presente schema di massima proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato. Il presente schema di massima proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato. Il dimensionamento delle antenne, miscelatori, amplificatori e relativi supporti di fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto. Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicativi. La distribuzione e la simulazione d'impianto sono realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm (PAS4007111).

Telefono 1 +39 0423 7361
Telefono 2 WhatsApp: +39 335 7762667
Fax +39 0423 736230
e-mail supportotecnico@fracarro.com**Singola_1SAT dCSS_1p_4app**

Impianto: Distribuzione Monofuoco SAT dCSS Singola 1 Piano 4 Appartamenti per Piano

Codice	Articolo	Descrizione	Q.tà Totale
Prodotti FR			
Categoria Carico 75 ohm			
290002	T75IF	Carico Isolato 75 Ohm	3
Categoria Cavo Coassiale			
PAS4007111	PAS4007111	Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm	350
Categoria Connettori			
287192	CF70B	Connettore F maschio ad avvitare per cavi con Ø 7 mm	34
Categoria Lnb			
287302	UX-QT LTE	Convertitore Universale 4 Uscite H/V con schermatura di blocco dei segnali LTE (4G)	1
Categoria Multiswitch			
271176	SCD2-4416LTP	Multiswitch dCSS 4 ingressi, 4 uscite derivate, Controllo Automatico del Guadagno (CAG), compatibilità con STB legacy, alimentabile da linea passante	1
271158	PSU1214	Alimentatore 12V 1400mA	1
Categoria Parabole			
211201	PENTA85	Penta 85 in Alluminio colore Bianco	1
Categoria Partitori			
280702	PA4	Partitore 4 vie 5-2400 MHz	4
Categoria Prese			
220721	SPF00	Presa terminale 0,5 dB schermata 5-2400MHz	16

La configurazione definitiva della testata può variare in funzione delle esigenze della committenza, la distribuzione proposta può variare in funzione alla variazione dei cavidotti.
Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi di listino ITALIA IVA Esclusa.
L'indicazione delle antenne, del centralino o eventuali preamplificatori riportati nello schema è puramente

Distinta Materiali di: Singola_1SAT dCSS_1p_4app (ver.1)

Telefono 1 +39 0423 7361
Telefono 2 WhatsApp: +39 335 7762667
Fax +39 0423 736230
e-mail supportotecnico@fracarro.com

Singola_1SAT dCSS_1p_4app

indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia del segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto.

Il dimensionamento del palo di sostegno e della zancheria dipende dalla zona di installazione dell'impianto.

Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicative. La distribuzione e la simulazione d'impianto sono state realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm (vedi lista materiale).

Nel preventivo non sono stati conteggiati gli adattatori presa-frutto la cui scelta definitiva è subordinata alla marca dei supporti installati.

Nel preventivo non è stato quotato il Cavo Coassiale e/o la Fibra Ottica la cui valutazione economica va richiesta al Rivenditore o al Funzionario di Vendita Fracarro di zona.